

9.375mm LED Display Panel

屋外対応・曲がる・軽量・薄型LED

屋外対応

クラス最高輝度
8,000
cd/m²

クラス最高輝度の明るさで屋外にも対応。
立体や曲面施工も簡単！


立体・曲面
施工可能



屋外でも明るく鮮明な映像なので
野外イベントやパブリックビューイング等にもおすすめです。

8,000cd/m²の明るさで
昼も夜も鮮明な映像。
立体・曲面施工もできます。

とにかく明るいLEDパネル。夏場の直射日光の下でも、きれいに映像を映し出します。
また、厚さ70mm、重さ5kgという扱いやすさで施工が簡単なうえに、曲面施工ができるので、ブース装飾などにインパクトを与えます。

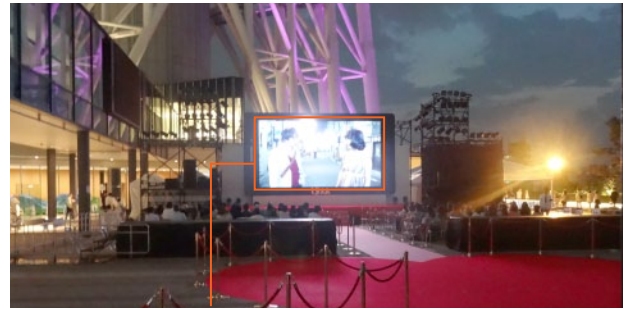

試写会イベント施工例。300inch (15×8タイル)。

直射日光の下でも鮮明な映像。




野外イベント施工例。183inch (9×5タイル)。



スタンド立て (アイレスオリジナル RS-02) が可能。
リフト式で簡単に高い位置へ。



野外イベント施工例。183inch (9×5タイル)。



- タイルの両側110mm部分が屈折可能。
- 最大角度 / 凸22.5° / 凹15°
- フィルレイヤーを通じてLEDムービングディスプレイ可能。

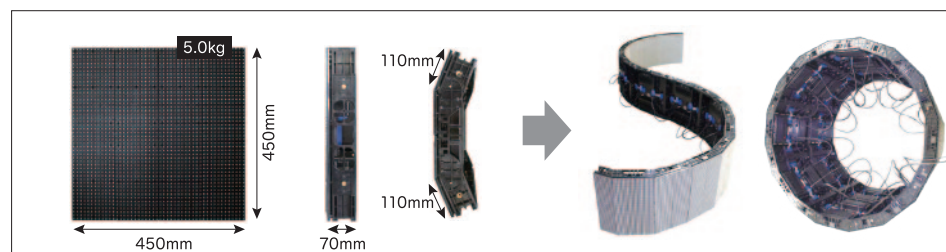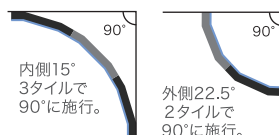

仕様	9.375mm LED
ピクセルピッチ	9.375mm
表示画素数	48 × 48 (2304 / 1タイル)
外形寸法	W450 × H450 × D70mm
重量	5.0kg
輝度	MAX 8,000cd/m ²
電源電圧	200~240V
入力端子	同軸 BNC