

屋内用

LEDビジョン
Indoor LED Vision



高解像度映像を映し出す
小ピッチの屋内用LEDビジョン

01

細部まで表現可能な
小ピッチLED

2mm台の小さなLEDピッチが、小さな文字や微妙な色彩まで表現します。至近距離でも液晶モニタのような滑らかな映像を表示。

02

限りなくシームレスな
ユニット接合

ユニット同士の接続部分を感じさせない高精度な設計で、限りなくシームレスな大画面を構築。曲面タイプやコーナータイプを使用すれば、滑らかに立体的な形状も実現可能です。

03

高リフレッシュレートで
スムーズな映像再生


ゲーム映像やスポーツ映像など、素早い動きによるモーションブラーを軽減。ちらつきを抑制し、スムーズに映像再生します。

精度の高いユニット設計でどんな形状も素早くセットアップ
7,680Hzの高リフレッシュレートで、モーションブラーの少ない高品質な動画再生


2.6mmピッチ 1,000cd/m² リフレッシュレート7,680Hz

屋内用 2.6mmピッチ LEDビジョン
JDS L2.6-P

¥30,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

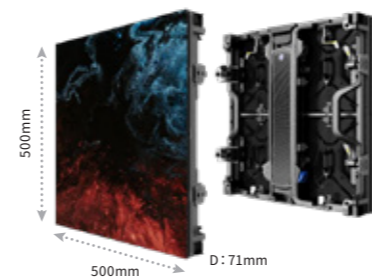


平面タイプ

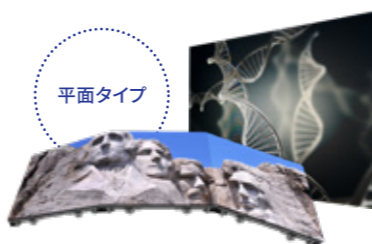


-10° ~ +10° の角度調整可能

JDS L2.6-C

¥40,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

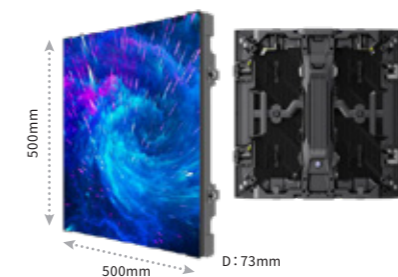


コーナー
キューブ
タイプ



四角柱の全面表示可能

JDS L2.6-S

¥40,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

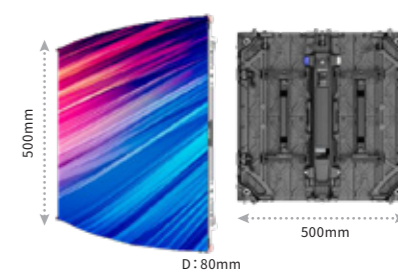

曲面タイプ



円柱形の表示可能


	JDS L2.6-P	JDS L2.6-C	JDS L2.6-S
タイルサイズ	W500 × H500 × D71mm	W500 × H500 × D73mm	W500 × H500 × D71mm
画素ピッチ	2.6mm		
コントラスト比	5,000:1		
リフレッシュレート	7,680Hz		
消費電力	45W (標準)、130W (最大)	45W (標準)、150W (最大)	45W (標準)、150W (最大)
電源電圧	AC100~240V		
IP規格	IP30		
質量	7.2kg	7.2kg	7.7kg
輝度	1,000 cd/m ²		
表示画素数	横192 × 縦192		
カーブ率	-10° ~ +10°	-10° ~ +10°	-45° ~ +45°

4K対応、2.5mmピッチ高解像度仕様で、美しい大画面を構成

2.5mmピッチ 1,200cd/m²

屋内用 1.5mmピッチ LEDビジョン
Absen PL2.5Pro

¥35,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

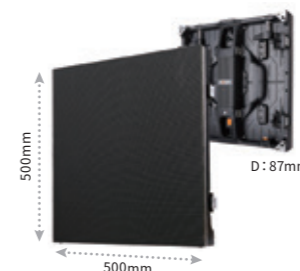

タイルサイズ	W500 × H500 × D87mm
質量	約9.4kg
画素ピッチ	2.5mm
輝度	1,200 cd/m ²
表示画素数	横200 × 縦200 (40,000 / タイル)
消費電力/タイル	127.5W
電源電圧	AC100~240V

上記商品は、設置場所や、ご利用時間により、料金が異なる場合があります。別途お見積り致します。

屋内 / 屋外用
LEDビジョン
In & Outdoor LED Vision



屋内・屋外ともに、ブラックLED特有の深い色彩表現
7,680Hzのリフレッシュレートでカメラ撮影もスムーズに再生

01

ブラックLED特有の
高コントラスト映像

3mm台の細かなLEDピッチで、滑らかな映像を鮮明に表示し、高コントラストによる深い色彩表現は、屋内外のコンサートやストアイベントにも最適です。

02

天候や時間帯を
気にせず使える屋外用

屋外用は、前面部IP65の防水規格に適合した堅牢設計のうえ、視野角が広く(H140° / V120°)、斜めからの視認にも耐え得る仕様なので、様々な場所への設置が可能です。

03

高リフレッシュレートで
スムーズな映像再生

ゲーム映像やスポーツ映像など、素早い動きによるモーションブラーを軽減。ちらつきを抑制し、スムーズに映像再生します。

ブラックLED特有の深い色彩表現
7,680Hzの高リフレッシュレートで、カメラ撮影動画もスムーズに再生


3.9mmピッチ 屋外用4,000cd/m² リフレッシュレート7,680Hz

屋内・屋外用 3.9mmピッチ LEDビジョン

JDS L3.9-P 屋内用

500 × 500
¥25,000 / 1日 (税別) 日数掛率B


500 × 1,000
¥48,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

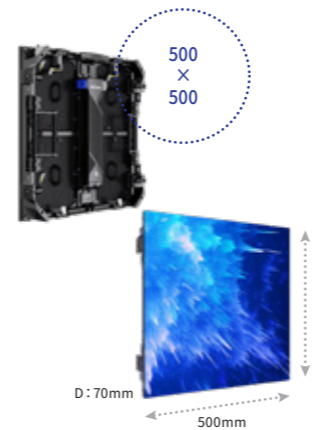

JDS-L3.9PO 屋外用

500 × 500
¥35,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

500 × 1,000
¥65,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

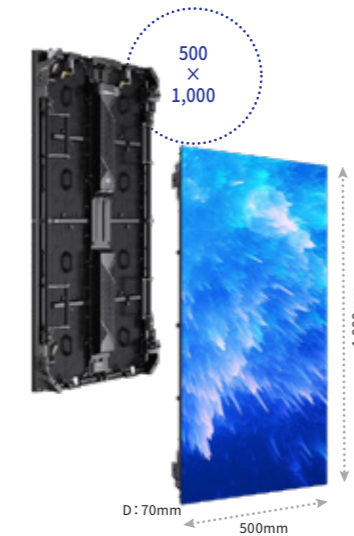

JDS-L3.9RC 屋内用

¥25,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

JDS-L3.9RCO 屋外用

¥35,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



タイルサイズ	W500 × H250mm
質量	0.0kg
消費電力	00W
カーブ率	90°

	500 × 500	500 × 1,000
タイルサイズ	W500 × H500 × D70mm	W500 × H1,000 × D70mm
質量	5.8kg	10.5kg
画素ピッチ	3.9mm	
輝度	屋内用: 1,500cd/m ²	屋外用: 4,000 cd/m ²
コントラスト比	5,000:1	
表示画素数	横128 × 縦128	横128 × 縦256
リフレッシュレート	7,680Hz	
消費電力	65W (標準)、175W (最大)	125W (標準)、350W (最大)
電源電圧	AC200~240V	
IP規格	IP65	
材質	マグネシウムダイキャスト、カーボンファイバー	

上記商品は、設置場所や、ご利用時間により、料金が異なる場合があります。別途お見積り致します。

屋外用
LEDビジョン
Outdoor LED Vision



屋外でも明るい映像を表示する
高輝度LEDビジョン


約35%の透過率で、大規模な屋外パフォーマンスの視覚効果を向上させるのに最適です
4500cd/m²、16bitグレースケール、7680Hzの高リフレッシュレートによる高い表示品質

6.25mmピッチ 屋外用 リフレッシュレート7,680Hz

屋外用 透過型 6.25mmピッチ LEDビジョン
Absen JP6 V2

600 × 600
¥40,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

600 × 1,200
¥80,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

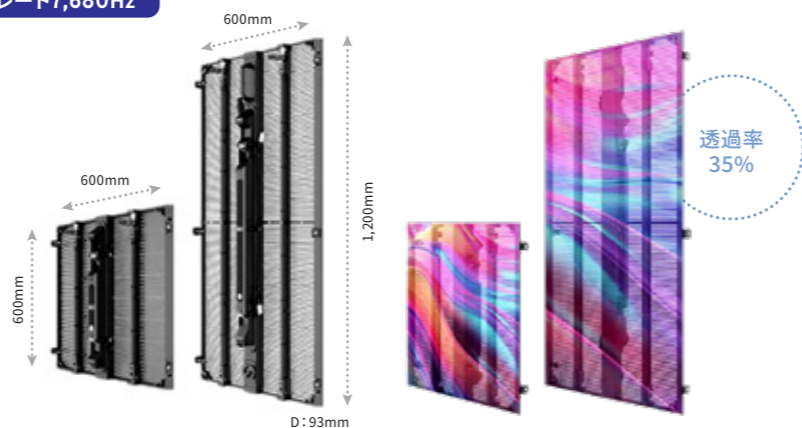

タイルサイズ	W600 × H600 × D93mm	W600 × H1,200 × D93mm
質量	4.6kg	7.8kg
画素ピッチ	6.25mm	
輝度	4,500 cd/m ²	
表示画素数	横96×縦96(9,216 / タイル)	横96×縦192(18,432 / タイル)
消費電力/タイル	116W	346W
防水性能	IP65 (前面)、IP54 (背面)	



上記商品は、設置場所や、ご利用時間により、料金が異なる場合があります。別途見積り致します。


屋外イベントに最適な高輝度5,000cd/m²

6.25mmピッチ 5,000cd/m²

屋外用 6.25mmピッチ LEDビジョン
WINVISION GL 6

600×600
¥40,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

600×1,200
¥80,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

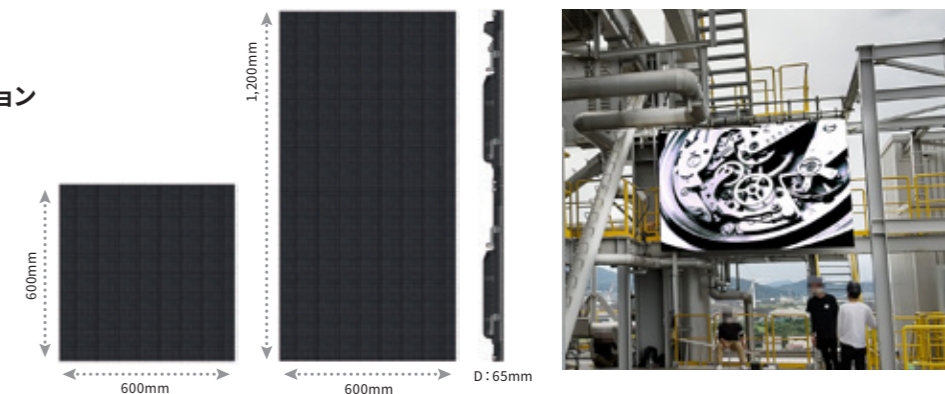


タイルサイズ	W600 × H600 × D65mm	W600 × H1,200 × D65mm
質量	5.5kg	11kg
画素ピッチ	3.91mm	
輝度	5,000 cd/m ²	
表示画素数	横96×縦96(9,216 / タイル)	横96×縦192(18,432 / タイル)
消費電力/タイル	200W	400W

9.375mmピッチ 5,000cd/m²

屋外用 9.375mmピッチ LEDビジョン
WINVISION GL 9

600×600
¥30,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

600×1,200
¥60,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

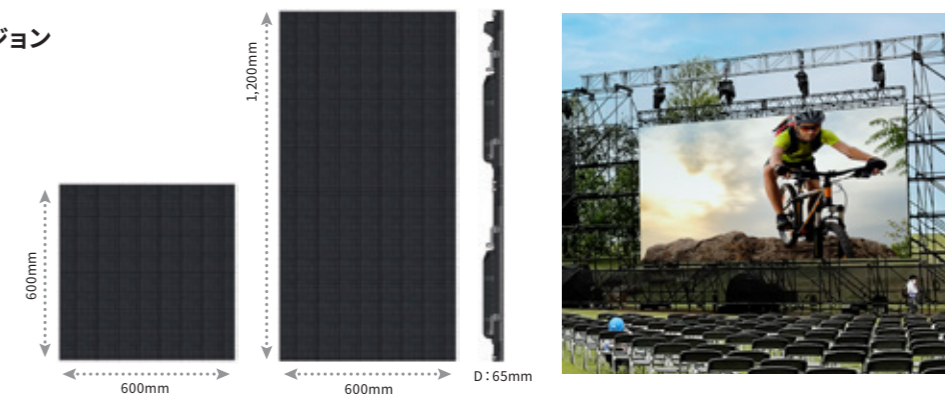

タイルサイズ	W600 × H600 × D65mm	W600 × H1,200 × D65mm
質量	4.3kg	7.8kg
画素ピッチ	9.375mm	
輝度	5,000 cd/m ²	
表示画素数	横64×縦64(4,096 / タイル)	横64×縦128(8,192 / タイル)
消費電力/タイル	200W	400W

上記商品は、設置場所や、ご利用時間により、料金が異なる場合があります。別途見積り致します。

サイズ表

