

屋外用 LEDディスプレイ+スタンド セット
Outdoor Display & Stand

施工例 JDS-OD113L + ODS-01



113インチLEDを、スタンドだけで高い位置にセッティング


2.9mm LED 113V 3,000cd/m²

113型 2.9mmピッチ LEDビジョン + スタンド
JDS-OD113L + ODS-01

¥400,000/1日 (税別) 日数掛率B

リフト式スタンド「ODS-01」とのレンタルセット

113インチの大型LEDディスプレイを「ODS-01」スタンドに設置します。アウトリガー付属です。

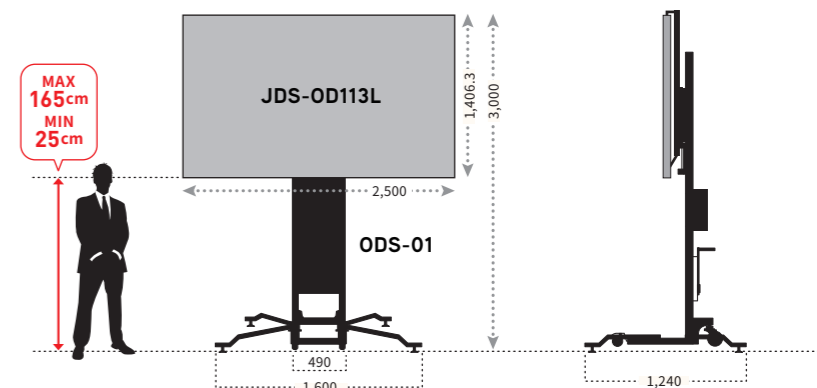

JDS-OD113L			
画面寸法	W2,500 × H1,406.3mm		
ピクセルピッチ	2.9mm	表示解像度	840 × 480ドット
輝度	3,000cd/m ²		
消費電力	2.5kw		
本体重量	約160kg		
電源電圧	110-220V / 200-240V		
入出力端子	DVI, HDMI, SDI		

159インチLEDを、スタンドだけで高い位置にセッティング


3.9mm LED 159V 4,000cd/m²

159型 3.9mmピッチ LEDビジョン + スタンド
JDS-OD159L + RS-02

¥900,000/1日 (税別) 日数掛率B

リフト式スタンド「RS-02」とのレンタルセット

159インチの大型LEDディスプレイを「RS-02」スタンドに設置します。アウトリガー付属です。

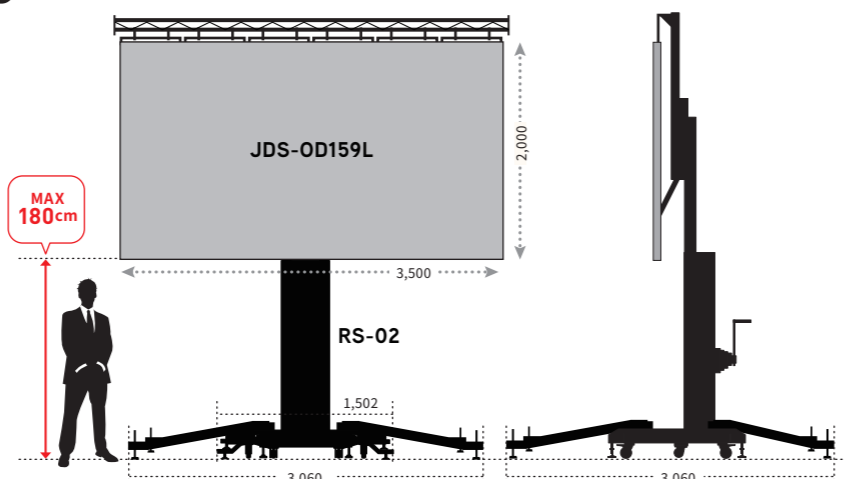


JDS-OD159L	
画面寸法	W3,500 × H2,000mm
ピクセルピッチ	3.9mm
輝度	4,000cd/m ²
消費電力	5kw
電源電圧	110-220V / 200-240V
入出力端子	DVI, HDMI, SDI

190インチLEDを、スタンドだけで高い位置にセッティング

6.25mm LED 190V 5,000cd/m²

190型 6.25mmピッチ LEDビジョン + スタンド
JDS-OD190L + RS-02

こちらの商品は、設置場所や、ご利用時間により、料金が異なる場合があります。別途お見積り致しますので、まずはお電話ください。

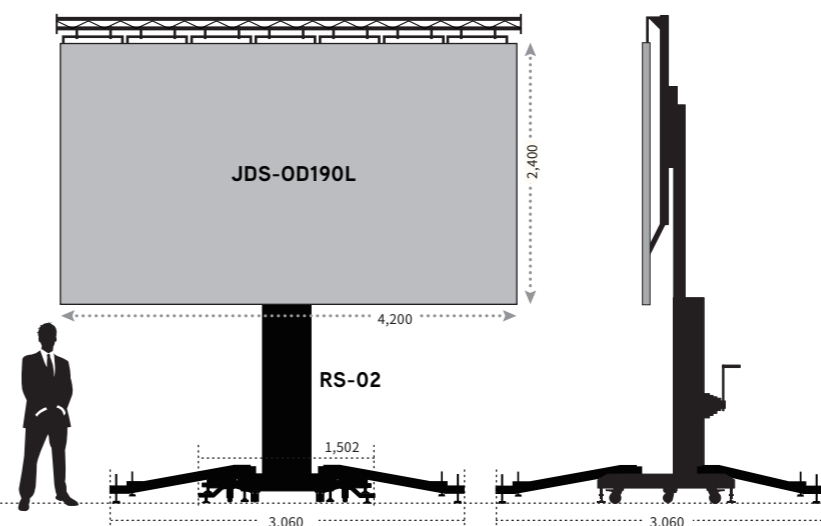

リフト式スタンド「RS-02」とのレンタルセット

190インチの大型LEDディスプレイを「RS-02」スタンドに設置します。アウトリガー付属です。

JDS-OD190L	
画面寸法	W4,200 × H2,400mm
ピクセルピッチ	6.25mm
輝度	5,000cd/m ²

屋外用 屋外専用 液晶ディスプレイ
Outdoor LCD Display



時間帯や天候に左右されず鮮明映像を表示する
屋外専用 高輝度ディスプレイ

01

雨天使用も可能な
堅牢設計

屋外専用ならではの堅牢設計で、設置場所を選ばず。
防風・防雨・防塵で、雨風による腐食にも強く、急な天候悪化や激しい温度差にも対応します。

02

太陽光に負けない
高輝度ディスプレイ

液晶と言えども、屋外専用ならではの高輝度。
2,000~3,000cd/m²の明るさで、真夏の太陽光の下でもくっきりとした映像を映します。

03

スタンドだけで
高い位置に簡単設置

ディスプレイをスタンドに取り付けて、任意の高さに簡単に微調整できます。
スタンド「ODS-01」は、100kg超の屋外専用ディスプレイもしっかり支えます。

75インチの液晶ディスプレイを、スタンドだけで高い位置にセッティング

75v Full HD

屋外専用 75型 液晶ディスプレイ
JDS-OD75

¥180,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



スタンド「ODS-01」使用可能 (別売)
ハンドル操作で簡単に高さを微調整でき、施工時間を大幅短縮。

外形寸法	W1,786 × H1,109 × D197mm
画面寸法	W1,676 × H954mm
解像度	Full HD (1,920 × 1,080)
輝度	2,500 cd/m ²
アスペクト比	16:9
消費電力	850W
電源電圧	AC100V
本体重量	約127kg
入出力端子	HDMI×2

狭ベゼル・軽量の、屋外専用液晶ディスプレイ

65v 4K



屋外専用 65型 液晶ディスプレイ
JDS-OD65 light

¥130,000 / 1日 (税別) 日数掛率B




外形寸法	W1,503 × H878 × D115mm	消費電力	540W
画面寸法	W1,429 × H804mm	電源電圧	AC100~200V
解像度	4K	本体重量	約60kg
輝度	2,000cd/m ²	入出力端子	HDMI×2, モノラル音声出力, スピーカー出力
アスペクト比	16:9		

●スタンド「ODS-01」「ODS-02」使用可能 (別売)
ハンドル操作で簡単に高さを微調整でき、施工時間を大幅短縮。



●縦置き可能
●フロアスタンド「ODFS-2026」使用可能 (別売)
大型の屋外用フロアモニターとしても使えます。



ODFS-2026

狭ベゼル・軽量の、「OD light」シリーズ

55v Full HD

屋外専用 55型 液晶ディスプレイ
JDS-OD55 light

¥90,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



●スタンド「ODS-01」「ODS-02」使用可能 (別売)
●フロアスタンド「ODFS-2026」使用可能 (別売)
●縦置き可能

外形寸法	W1,284 × H755 × D115mm
画面寸法	W1,209 × H680mm
解像度	Full HD
輝度	2,000cd/m ²
アスペクト比	16:9
消費電力	450W
電源電圧	AC100~200V
本体重量	約51kg
入出力端子	HDMI×2, モノラル音声出力, スピーカー出力



43v Full HD


屋外専用 43型 液晶ディスプレイ
JDS-OD43 light

¥60,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



●スタンド「DS-01」「DHS-02」使用可能 (別売)
●フロアスタンド「ODFS-2025」使用可能 (別売)
●縦置き可能

外形寸法	W1,012 × H600 × D113.7mm
画面寸法	W942 × H530mm
解像度	Full HD
輝度	2,000cd/m ²
アスペクト比	16:9
消費電力	200W
電源電圧	AC100~200V
本体重量	約33kg
入出力端子	HDMI×2, モノラル音声出力, スピーカー出力



DS-01

ODFS-2025

屋外ステージのフロアモニターなどにも最適なサイズ

47v Full HD


屋外専用 47型 液晶ディスプレイ
TH-47LFX60J

¥70,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



●スタンド「DHS-02」使用可能 (別売)
●縦置き可能

外形寸法	W1,162 × H706 × D216mm
画面寸法	W1,039 × H584mm
解像度	Full HD (1,920 × 1,080)
輝度	2,000 cd/m ²
アスペクト比	16:9
消費電力	370W
電源電圧	AC100V
本体重量	約47kg
入出力端子	HDMI, DVI-D, D-Sub15P, ミニステレオ



DHS-02

32v Full HD

屋外専用 32型 液晶ディスプレイ
JDS-OD32

¥38,000 / 1日 (税別) 日数掛率B



●スタンド「DHS-02」、「DS-01」使用可能 (別売)
●フロアスタンド「tstpd-01」使用可能 (別売)

外形寸法	W792 × H506 × D185mm
画面寸法	W698 × H393mm
解像度	Full HD (1,920 × 1,080)
輝度	3,000 cd/m ²
アスペクト比	16:9
消費電力	130W
電源電圧	AC100V
本体重量	約25kg
入出力端子	HDMI, DisplayPort



tstpd-01