

# 屋内用 2.6mmピッチ LEDビジョン


高リフレッシュレート・高精細LEDビジョン




## リフレッシュレート7,680Hzで モーションブラーの少ない高品質な鮮明画像

### 平面タイプ JDS-L2.6-P

精度の高いユニット設計で  
スピーディーにセッティング

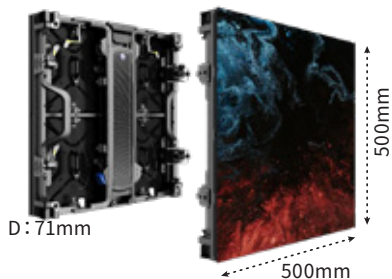


-10°~+10°の  
角度調整可能

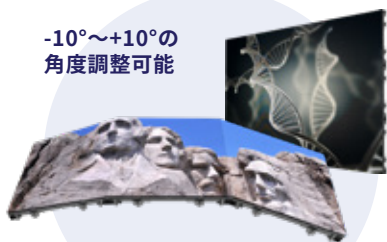


タイルサイズ	W500 × H500 × D71mm
画素ピッチ	2.6mm
コントラスト比	5,000:1
リフレッシュレート	7,680Hz
消費電力	45W(標準)、130W(最大)
IP規格	IP30
質量	7.2kg
輝度	1,000 cd/m <sup>2</sup>
表示画素数	横192 × 縦192
カーブ率	-10°~+10°
電源電圧	AC100~240V
材質	アルミダイキャスト

### キューブタイプ JDS-L2.6-C

直角コーナーやキューブ型LEDも  
限りなくシームレスに映像表示

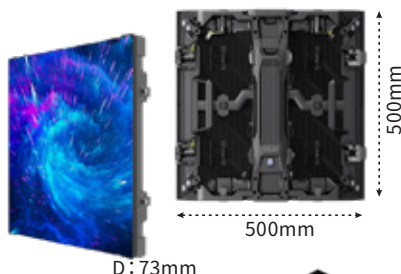


四角柱の  
全面表示可能

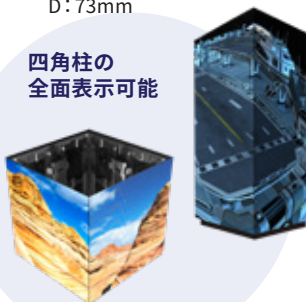


タイルサイズ	W500 × H500 × D73mm
画素ピッチ	2.6mm
コントラスト比	5,000:1
リフレッシュレート	7,680Hz
消費電力	45W(標準)、150W(最大)
IP規格	IP30
質量	7.2kg
輝度	1,000 cd/m <sup>2</sup>
表示画素数	横192 × 縦192
カーブ率	-10°~+10°
電源電圧	AC100~240V
材質	アルミダイキャスト

### 曲面タイプ JDS-L2.6-S

鮮明映像が滑らかに流れる  
カーブタイプのLEDビジョン

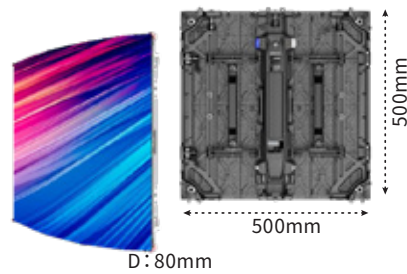

円柱の  
全面表示可能

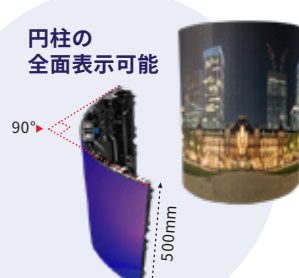

タイルサイズ	W500 × H500 × D80mm
画素ピッチ	2.6mm
コントラスト比	5,000:1
リフレッシュレート	7,680Hz
消費電力	45W(標準)、150W(最大)
IP規格	IP30
質量	7.7kg
輝度	1,000 cd/m <sup>2</sup>
表示画素数	横192 × 縦192
カーブ率	-45°~+45°
電源電圧	AC100~240V
材質	アルミダイキャスト