

屋内用 2.6mmピッチ LEDビジョン


高リフレッシュレート・高精細LEDビジョン




リフレッシュレート7,680Hzで モーションブラーの少ない高品質な鮮明画像

平面タイプ JDS-L2.6-P

精度の高いユニット設計で
スピーディーにセッティング

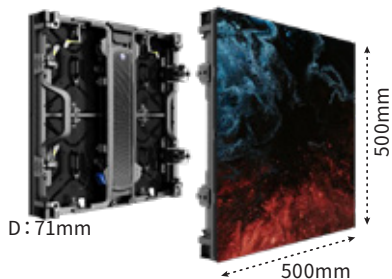

-10°~+10°の
角度調整可能

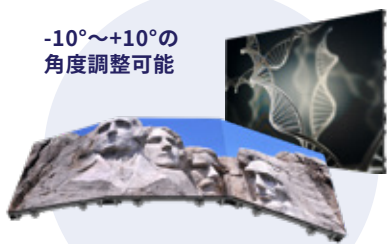


タイルサイズ	W500 × H500 × D71mm
画素ピッチ	2.6mm
コントラスト比	5,000:1
リフレッシュレート	7,680Hz
消費電力	45W(標準)、130W(最大)
IP規格	IP30
質量	7.2kg
輝度	1,000 cd/m ²
表示画素数	横192 × 縦192
カーブ率	-10°~+10°
電源電圧	AC100~240V
材質	アルミダイキャスト


¥30,000/1日(税別)

キューブタイプ JDS-L2.6-C

直角コーナーやキューブ型LEDも
限りなくシームレスに映像表示

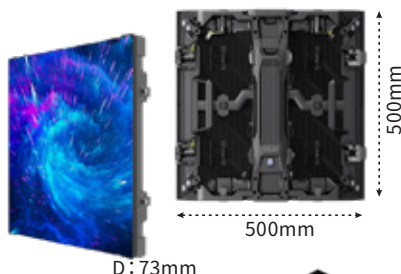

四角柱の
全面表示可能

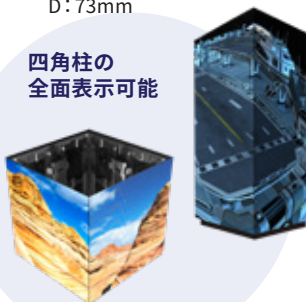


タイルサイズ	W500 × H500 × D73mm
画素ピッチ	2.6mm
コントラスト比	5,000:1
リフレッシュレート	7,680Hz
消費電力	45W(標準)、150W(最大)
IP規格	IP30
質量	7.2kg
輝度	1,000 cd/m ²
表示画素数	横192 × 縦192
カーブ率	-10°~+10°
電源電圧	AC100~240V
材質	アルミダイキャスト


¥40,000/1日(税別)

曲面タイプ JDS-L2.6-S

鮮明映像が滑らかに流れる
カーブタイプのLEDビジョン

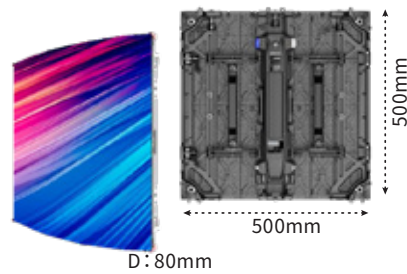

円柱の
全面表示可能

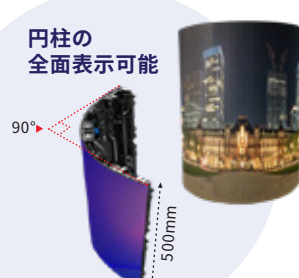

タイルサイズ	W500 × H500 × D80mm
画素ピッチ	2.6mm
コントラスト比	5,000:1
リフレッシュレート	7,680Hz
消費電力	45W(標準)、150W(最大)
IP規格	IP30
質量	7.7kg
輝度	1,000 cd/m ²
表示画素数	横192 × 縦192
カーブ率	-45°~+45°
電源電圧	AC100~240V
材質	アルミダイキャスト

¥40,000/1日(税別)

※詳細についてはお電話にてお問い合わせください。設置場所やご利用時間により料金が異なります。