


# 透過型ディスプレイ

空間イメージを損なわない透過型有機ELディスプレイ

## 映像を空間に溶け込ませる透明度の高いディスプレイ

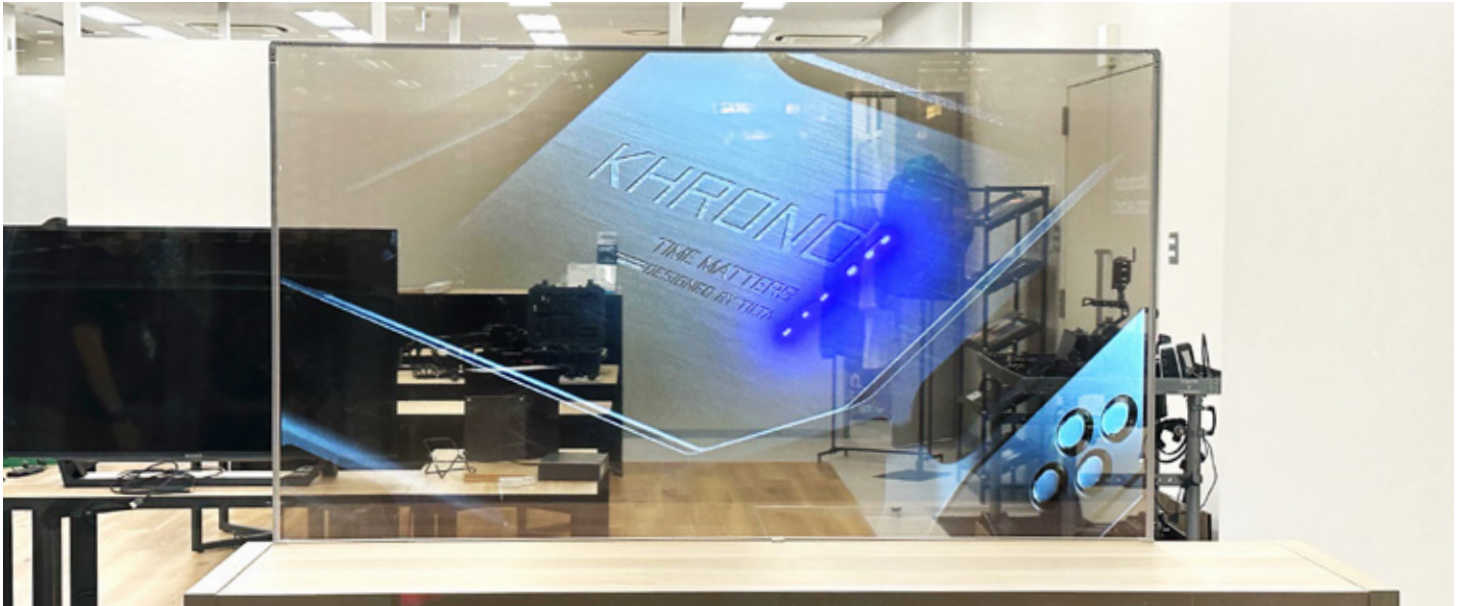


透過型有機ELディスプレイ 55型・30型

**T-light55, T-light30**



	T-light55	T-light30
外形寸法	W1,225.48 × H769.9 × D37mm	W680.09 × H463.3 × D22.8mm
画面寸法	W1,209.6 × H680.4 × D10.8mm	W664.29 × H373.5 × D10.8mm
輝度	600cd/m <sup>2</sup>	
解像度	1,920 × 1,080 px	1,366 × 768 px
透過率	43%	
視野角	左右120° 上下120°	
電源電圧	AC100~240V 50~60Hz	
消費電力	200W	100W
連続可動	18時間(推奨)	
質量	5.7kg(パネル) 1.4kg(アダプター)	2.8kg(パネル) 1.4kg(アダプター)
入力	HDMI×2	
VESAマウント	不可	

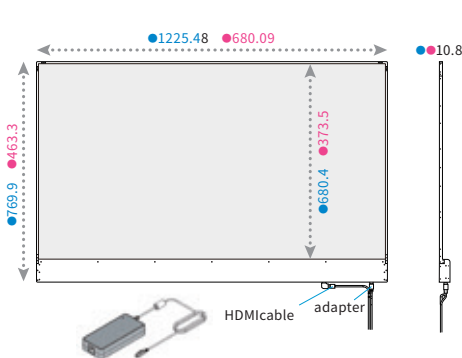

● T-light55  
**¥120,000/1日(税別)**  
**¥150,000/2日(税別)**  
**¥180,000/3日(税別)**

● T-light30  
**¥80,000/1日(税別)**  
**¥100,000/2日(税別)**  
**¥120,000/3日(税別)**

透過型有機ELディスプレイ 55型

**T-OLED55M**



	スタンド立てタイプ	吊り下げタイプ
外形寸法	W1,230 × H711 × D70mm	W1,225.48 × H769.9 × D10.8mm
画面寸法	W1,209.6 × H680.4mm	W1,209.6 × H680.4mm
輝度	400cd/m <sup>2</sup>	
解像度	1,920 × 1,080 px	
電源電圧	AC100~240V	
消費電力	200W	
質量	19kg(本体)	5.5kg(本体)
入出力端子	HDMI, Display port	

