

屋外専用 LEDディスプレイ × スタンド セット

屋外専用 高輝度LEDディスプレイと
スタンドのレンタルセット




3.9mm LED 159V 4,000cd/m²

屋外専用 159型 LEDディスプレイ × スタンド「RS-02」
JDS-OD159L × RS-02

¥900,000 /1日 (税別) 日数掛率B

画面寸法	W3,500 × H2,000
ピクセルピッチ	3.9mm
輝度	4,000cd/m ²
消費電力	MAX 4.5kw
電源電圧	110~220V / 200~240V
本体重量	約160kg (スタンド含まず)
入出力端子	DVI, HDMI, SDI

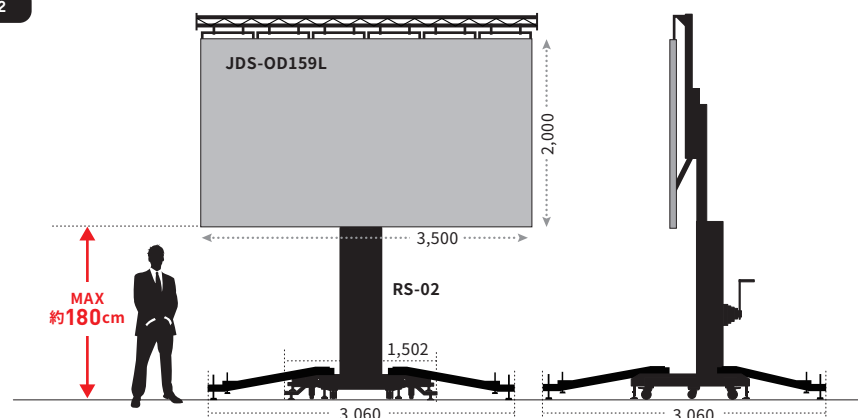


2.9mm LED 113V 3,000cd/m²

屋外専用 113型 LEDディスプレイ × スタンド「ODS-01」
JDS-OD113L × ODS-01

¥400,000 /1日 (税別) 日数掛率B

画面寸法	W2,500 × H1,406.3
ピクセルピッチ	2.9mm
輝度	3,000cd/m ²
消費電力	MAX 2.5kw
電源電圧	110~220V / 200~240V
本体重量	約160kg (スタンド含まず)
入出力端子	DVI, HDMI, SDI

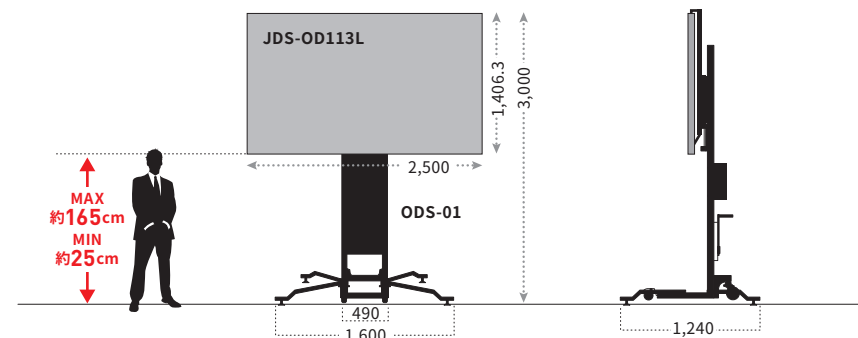

屋外専用 ディスプレイ

天候や時間帯を気にせず使える、屋外専用ディスプレイ&ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイ

JDS-OD75 JDS-OD65 light JDS-OD55 light JDS-OD43 light TH-47LFX60J JDS-OD32

LEDディスプレイ × スタンド

JDS-OD159L × RS-02 JDS-OD113L × ODS-01

お問合せ先 **TEL.0120-507-103**
mail:support@iress.co.jp

株式会社アイレス <https://www.iress.jp/>

東京 東京都江戸川区臨海町3-6-4 ヒューリック葛西臨海ビル5F
大阪 大阪府大阪市住之江区新北島3-4-4



株式会社アイレス
iRESS

屋外専用 液晶ディスプレイ

時間帯や天候に左右されず鮮明映像を表示する
屋外専用 高輝度ディスプレイ



1 雨天使用も可能な 堅牢設計

屋外専用ならではの堅牢設計で、設置場所を選ばません。
防風・防雨・防塵で、雨風による腐食にも強く、急な天候悪化や激しい温度差にも対応します。

2 太陽光に負けない 高輝度ディスプレイ

液晶と言えども、屋外専用ならではの高輝度。
2,000～3,000cd/m²の明るさで、真夏の太陽光の下でもくっきりとした映像を映します。

3 スタンドだけで 高い位置に簡単設置

ディスプレイをスタンドに取り付けて、任意の高さに簡単に微調整できます。
スタンド「ODS-01」は、100kg超の屋外専用ディスプレイもしっかり支えます。

スタンドだけで高い位置にセッティングできる、75インチ液晶ディスプレイ

75v Full HD

屋外専用 75型 液晶ディスプレイ

JDS-OD75

¥180,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

外形寸法	W1,786 × H1,109 × D197mm		
画面寸法	W1,676 × H954mm		
解像度	Full HD (1,920 × 1,080)		
輝度	2,500 cd/m ²		
消費電力	850W	アスペクト比	16:9
本体重量	約127kg	電源電圧	AC100V
入出力端子	HDMI×2		

- スタンド「ODS-01」推奨 (別途)
ハンドル操作で簡単に高さを微調整でき、施工時間を大幅短縮。



狭ベゼル・軽量の、65インチ液晶ディスプレイ

65v 4K

屋外専用 65型 液晶ディスプレイ


JDS-OD65 light

¥130,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

外形寸法	W1,503 × H878 × D115mm	消費電力	540W
画面寸法	W1,429 × H804mm	電源電圧	AC100～200V
解像度	4K (入力信号: 30p)	本体重量	約60kg
輝度	2,000cd/m ²	入出力端子	HDMI×2, モノラル音声出力, スピーカー出力
アスペクト比	16:9		



- スタンド「ODS-01」「ODS-02」推奨 (別途)
ハンドル操作で簡単に高さを微調整でき、施工時間を大幅短縮。

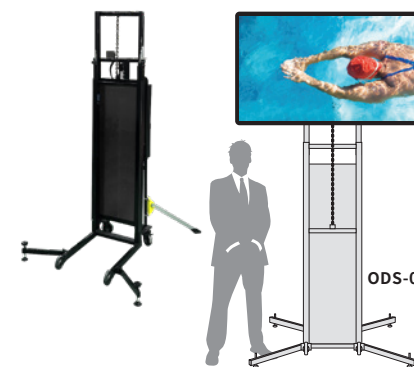

- フロアスタンド (大)「ODFS-2026」推奨 (別途)



狭ベゼル・軽量の、「OD light」シリーズ

55v Full HD


屋外専用 55型 液晶ディスプレイ

JDS-OD55 light

¥90,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

- スタンド「ODS-01」「ODS-02」推奨 (別途)
- フロアスタンド (大)「ODFS-2026」推奨 (別途)

外形寸法	W1,284 × H755 × D115mm
画面寸法	W1,209 × H680mm
解像度	Full HD
輝度	2,000cd/m ²
アスペクト比	16:9
消費電力	450W
電源電圧	AC100～200V
本体重量	約51kg
入出力端子	HDMI×2, モノラル音声出力, スピーカー出力



43v Full HD

屋外専用 43型 液晶ディスプレイ


JDS-OD43 light

¥60,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

- スタンド「DS-01」「DHS-02」推奨 (別途)

外形寸法	W1,012 × H600 × D113.7mm
画面寸法	W942 × H530mm
解像度	Full HD
輝度	1,500cd/m ²
アスペクト比	16:9
消費電力	200W
電源電圧	AC100～200V
本体重量	約33kg
入出力端子	HDMI×2, モノラル音声出力, スピーカー出力

- フロアスタンド (小)「ODFS-2025」推奨 (別途)



屋外ステージのフロアモニタなどにも最適なサイズ

47v Full HD

屋外専用 47型 液晶ディスプレイ

TH-47LFX60J

¥70,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

- スタンド「DHS-02」推奨 (別途)

外形寸法	W1,162 × H706 × D216mm
画面寸法	W1,039 × H584mm
解像度	Full HD (1,920 × 1,080)
輝度	2,000 cd/m ²
アスペクト比	16:9
消費電力	370W
電源電圧	AC100V
本体重量	約47kg
入出力端子	HDMI, DVI-D, D-Sub15P, ミニステレオ



32v Full HD

屋外専用 32型 液晶ディスプレイ

JDS-OD32

¥38,000 / 1日 (税別) 日数掛率B

- スタンド「DHS-02」、「DS-01」推奨 (別途)
- フロアスタンド「tstpd-01」推奨 (別途)

外形寸法	W792 × H506 × D185mm
画面寸法	W698 × H393mm
解像度	Full HD (1,920 × 1,080)
輝度	3,000 cd/m ²
アスペクト比	16:9
消費電力	130W
電源電圧	AC100V
本体重量	約25kg
入出力端子	HDMI, DisplayPort

