大型 DLP プロジェクター

大型 DLP プロジェクター　Panasonic PT-RZ21KJ

20,000lm　WUXGA リアル

輝度		20,000lm
解像度		1,920 × 1,200ドット
方式		DLP3チップ方式
液晶	サイズ	0.96型 × 3枚（アスペクト比16：10）
	画素数	6,912,000画素（1,920ドット × 1,200ドット × 3）
光源ランプ		レーザー光源（レーザーダイオード、クラス1）
投写画面サイズ		70～1,000型
コントラスト比		20,000：1
周辺光量比		90%
接続端子		SDI×2（BNC）、HDMI×1、DVI-D×1（シングルリンク）、RGB×1（5BNC、ビデオ・コンポーネント、YC入力可）、RGB×2（D-sub）
台形歪補正角度		垂直：±40°　水平：±15°
環境条件		0～50℃
電源電圧		AC200V～240V [7.7A] 50/60Hz
消費電力		1,510W　（待機時4W）
外形寸法		W598 × H270 × D725mm
質量		49kg

750,000円/1日（税別） 日数掛率B

■対応レンズ 日数掛率B ※レンズは付属致しません。

ET-D75LE90（固定超短焦点レンズ）	70,000円/1日（税別）
ET-D75LE50（固定短焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE6（短焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE10（短焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE20（ 標準レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE30（中焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE40（中焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE8（長焦点レンズ）	40,000円/1日（税別）

■固定超短焦点レンズ〈ET-D75LE95〉装着時 投影距離(16：10) 単位：m

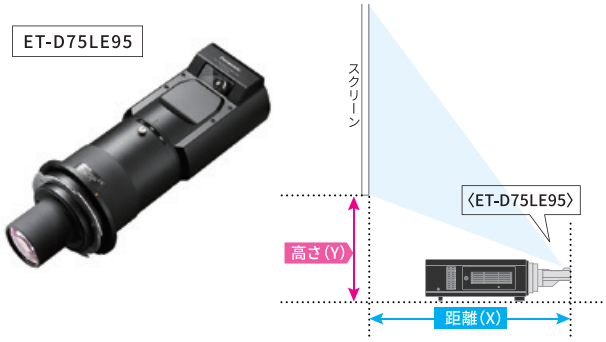

スクリーン	距離(X)	高さ(Y)
120インチ	0.97	0.65
150インチ	1.20	0.77
200インチ	1.59	0.96
250インチ	1.97	1.15
300インチ	2.36	1.34
350インチ	2.74	1.53
400インチ	3.13	1.72
500インチ	3.90	2.10

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

■投影距離(16：9) 単位：m

	ET-D75LE50	ET-D75LE6		ET-D75LE10		ET-D75LE20		ET-D75LE30		ET-D75LE40		ET-D75LE8	
スクリーン	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100インチ	1.51	2.03	2.42	2.83	3.67	3.65	5.31	5.28	10.28	10.16	16.29	16.11	30.55
120インチ	1.83	2.44	2.92	3.42	4.42	4.40	6.40	6.35	12.37	12.23	19.53	19.41	36.73
150インチ	2.31	3.07	3.67	4.29	5.55	5.52	8.03	7.97	15.50	15.32	24.52	24.36	46.00
200インチ	3.10	4.11	4.92	5.75	7.44	7.39	10.74	10.67	20.73	20.48	32.75	32.61	61.46
250インチ	3.89	5.15	6.17	7.21	9.33	9.26	13.46	13.36	25.96	25.64	40.97	40.86	76.91
300インチ	4.68	6.19	7.41	8.67	11.21	11.13	16.17	16.06	31.18	30.80	49.20	49.11	92.37
400インチ	6.27	8.28	9.91	11.59	14.99	14.86	21.60	21.45	41.64	41.12	65.65	65.60	123.28
500インチ	7.85	10.36	12.4	14.51	18.76	18.60	27.03	26.84	52.09	51.44	82.11	82.10	154.19
600インチ	9.44	12.44	14.9	17.44	22.54	22.33	32.46	32.23	62.54	61.76	98.56	98.60	185.10

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

日数掛率B	1日	1.0	2日	1.25	3日	1.5	4日	1.7	5日	1.9	6日	2.0	7日	2.1

大型 DLP プロジェクター

大型 DLP プロジェクター　Panasonic PT-RZ12KJ

12,000lm　WUXGA リアル

輝度		12,000lm
解像度		1,920 × 1,200ドット
方式		DLP3チップ方式
液晶	サイズ	0.96型 × 3枚（アスペクト比16：10）
	画素数	2,304,000画素（1,920ドット × 1,200ドット × 3）
光源ランプ		レーザー光源（レーザーダイオード、クラス1）
投写画面サイズ		70～1,000型
コントラスト比		20,000：1
周辺光量比		90%
接続端子		SDI×2（BNC）、HDMI×1、DVI-D×1、RGB×1（5BNC）、RGB×2（D-sub）、ビデオ、コンポーネント、YC 入力可
台形歪補正角度		垂直：±40°　水平：±15°
環境条件		0～50℃
電源電圧		AC100～240V
消費電力		1,200W　（待機時4W）
外形寸法		W578 × H323.5 × D740mm
質量		44kg

450,000円/1日（税別） 日数掛率B

■対応レンズ 日数掛率B ※レンズは付属致しません。

ET-D75LE90（固定超短焦点レンズ）	70,000円/1日（税別）
ET-D75LE50（固定短焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE6（短焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE10（短焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE20（ 標準レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE30（中焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE40（中焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-D75LE8（長焦点レンズ）	40,000円/1日（税別）

■固定超短焦点レンズ〈ET-D75LE90〉装着時 投影距離(16：10) 単位：m

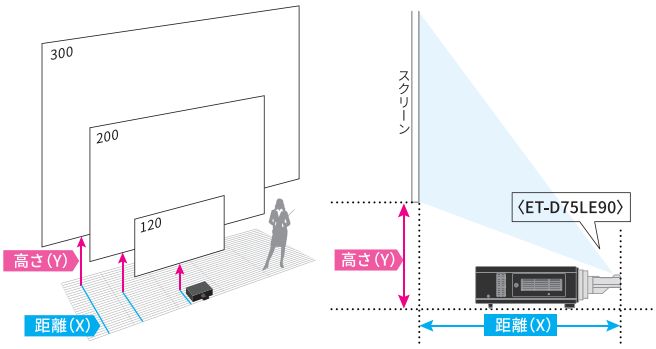

スクリーン	距離(X)	高さ(Y)
120インチ	0.97	0.57
150インチ	1.20	0.66
200インチ	1.59	0.81
250インチ	1.97	0.97
300インチ	2.36	1.12
350インチ	2.74	1.27
400インチ	3.13	1.43
500インチ	3.90	1.74

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

■投影距離(16：9) 単位：m

	ET-D75LE50	ET-D75LE6		ET-D75LE10		ET-D75LE20		ET-D75LE30		ET-D75LE40		ET-D75LE8	
スクリーン	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100インチ	1.51	2.01	2.41	2.83	3.67	3.65	5.13	5.28	10.28	10.16	16.29	16.01	30.36
120インチ	1.83	2.43	2.90	3.42	4.42	4.40	6.40	6.36	12.67	12.23	19.53	19.29	36.50
150インチ	2.31	3.05	3.65	4.29	5.55	5.52	9.03	7.97	15.50	15.32	24.52	24.21	45.72
200インチ	3.10	4.08	4.89	5.76	7.44	7.39	10.74	10.67	21.73	20.48	32.75	32.40	61.08
250インチ	3.89	5.12	6.13	7.22	9.33	9.26	13.46	13.36	25.96	25.64	40.97	40.60	76.44
300インチ	4.68	6.15	7.37	8.68	11.21	11.13	16.17	16.06	31.18	30.80	49.20	48.80	91.79
400インチ	6.27	8.22	9.85	11.60	14.99	14.86	21.60	21.45	41.64	41.12	65.65	65.19	122.51
500インチ	7.85	10.29	12.33	14.52	18.76	18.60	27.03	26.84	52.09	51.44	82.11	81.59	153.32
600インチ	9.44	12.36	14.81	17.44	22.54	22.33	32.46	32.23	62.54	61.76	98.56	97.98	183.95

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

大型 DLP プロジェクター

大型 DLP プロジェクター　Panasonic PT-RZ120J

12,000lm　WUXGA リアル

輝度		12,000lm
解像度		1,920 × 1,200ドット
方式		DLP1チップ方式
液晶	サイズ	0.67型（アスペクト比16：10）
	画素数	2,304,000画素（1,920ドット × 1,200ドット）
光源ランプ		レーザー光源（レーザーダイオード、クラス1）
投写画面サイズ		50～600型
コントラスト比		10,000：1
周辺光量比		90%
接続端子		SDI×1（BNC）、DVI-D×1、HDMI×1（HDCP2.2対応、4K信号対応）、RGB×1（5BNC）、RGB×1（D-sub）
台形歪補正角度		垂直：±40°　水平：±15°
環境条件		0～45℃
電源電圧		AC100V　50/60Hz
消費電力		1,100W
外形寸法		W498 × H200 × D538mm
質量		22.8kg

250,000円/1日（税別） 日数掛率B

■対応レンズ 日数掛率B ※レンズは付属致しません。

ET-DLE030（固定超短焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-DLE055（固定短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）
ET-DLE085（短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）
ET-DLE150（短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）

標準レンズ（中焦点レンズ）	8,000円/1日（税別）
ET-DLE250（中焦点レンズ）	8,000円/1日（税別）
ET-DLE350（中焦点レンズ）	8,000円/1日（税別）
ET-DLE450（長焦点レンズ	8,000円/1日（税別）

■固定超短焦点レンズ〈ET-DLE030〉装着時 投影距離(16：10) 単位：m

ET-DLE030



スクリーン	距離(X)	高さ(Y)
100インチ	0.84	0.63
120インチ	1.00	0.73
150インチ	1.25	0.88
200インチ	1.66	1.13
250インチ	2.06	1.38
300インチ	2.47	1.63
350インチ	2.85	1.88

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

■投影距離(16：9) 単位：m

	ET-DLE055	ET-DLE085		ET-DLE150		標準レンズ		ET-DLE250		ET-DLE350		ET-DLE450	
スクリーン	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
80インチ	1.39	1.39	1.73	2.30	3.34	3.04	4.28	4.03	6.41	6.34	9.65	9.50	15.20
100インチ	1.75	1.75	2.17	2.89	4.19	3.82	5.36	5.05	8.03	7.96	12.09	11.95	19.07
120インチ	2.11	2.10	2.62	3.47	5.04	4.60	6.45	6.08	9.65	9.58	14.54	14.40	22.94
150インチ	2.65	2.64	3.28	4.36	6.31	5.76	8.08	7.62	12.08	12.00	18.21	18.08	28.75
200インチ	3.55	3.54	4.39	5.83	8.43	7.71	10.80	10.19	16.14	16.05	24.32	24.20	38.44
250インチ	-	4.43	5.50	7.29	10.55	9.65	13.51	12.76	20.19	20.01	30.44	30.33	48.12
300インチ	-	5.33	6.61	8.76	12.67	11.60	16.23	15.32	24.25	24.14	36.55	36.45	57.81
400インチ	-	7.12	8.83	11.70	16.91	15.49	21.66	21.46	32.35	32.24	48.78	48.71	77.18
500インチ	-	8.91	11.05	14.64	21.15	19.38	27.10	25.60	40.46	40.33	61.01	60.96	96.55
600インチ	-	10.70	13.27	17.58	25.39	23.27	32.53	30.72	48.57	48.42	73.24	73.21	115.91

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

日数掛率B	1日	1.0	2日	1.25	3日	1.5	4日	1.7	5日	1.9	6日	2.0	7日	2.1

大型 DLP プロジェクター

大型 DLP プロジェクター　Panasonic PT-RZ970J

10,000lm　WUXGA リアル

輝度		10,000lm
解像度		1,920 × 1,200ドット
方式		DLP1チップ方式
液晶	サイズ	0.67型（アスペクト比16：10）
	画素数	2,304,000画素（1,920ドット × 1,200ドット）
光源ランプ		レーザー光源（レーザーダイオード、クラス1）
投写画面サイズ		50～600型
コントラスト比		10,000：1
周辺光量比		90%
接続端子		SDI×1（BNC）、HDMI×1、DVI-D×1、RGB-1（5BNC）、RGB-2（D-sub）、ビデオ、コンポーネント、YC 入力可
台形歪補正角度		垂直：±40°　水平：±15°
環境条件		0～45℃
電源電圧		AC100V
消費電力		1,050W　（待機時3W）
外形寸法		W498 × H200 × D581mm
質量		23.2kg

200,000円/1日（税別） 日数掛率B

■対応レンズ 日数掛率B ※レンズは付属致しません。

ET-DLE030（固定超短焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-DLE055（固定短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）
ET-DLE085（短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）
ET-DLE150（短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）

標準レンズ（中焦点レンズ）	8,000円/1日（税別）
ET-DLE250（中焦点レンズ）	8,000円/1日（税別）
ET-DLE350（中焦点レンズ）	8,000円/1日（税別）
ET-DLE450（長焦点レンズ	8,000円/1日（税別）

■固定超短焦点レンズ〈ET-DLE030〉装着時 投影距離(16：10) 単位：m

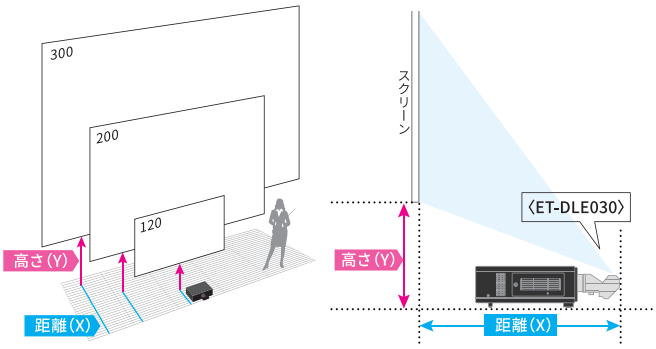

スクリーン	距離(X)	高さ(Y)
100インチ	0.82	0.63
120インチ	0.98	0.73
150インチ	1.23	0.88
200インチ	1.63	1.13
250インチ	2.04	1.38
300インチ	2.45	1.63
350インチ	2.85	1.89

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

■投影距離(16：9) 単位：m

	ET-DLE055	ET-DLE085		ET-DLE150		標準レンズ		ET-DLE250		ET-DLE350		ET-DLE450	
スクリーン	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
80インチ	1.39	1.39	1.73	2.30	3.34	3.04	4.28	4.03	6.41	6.34	9.65	9.50	15.20
100インチ	1.75	1.75	2.17	2.89	4.19	3.82	5.36	5.05	8.03	7.96	12.09	11.95	19.07
120インチ	2.11	2.10	2.62	3.47	5.04	4.60	6.45	6.08	9.65	9.58	14.54	14.40	22.94
150インチ	2.65	2.64	3.28	4.36	6.31	5.76	8.08	7.62	12.08	12.00	18.21	18.08	28.75
200インチ	3.55	3.54	4.39	5.83	8.43	7.71	10.80	10.19	16.14	16.05	24.32	24.20	38.44
250インチ	-	4.43	5.50	7.29	10.55	9.65	13.51	12.76	20.19	20.01	30.44	30.33	48.12
300インチ	-	5.33	6.61	8.76	12.67	11.60	16.23	15.32	24.25	24.14	36.55	36.45	57.81
400インチ	-	7.12	8.83	11.70	16.91	15.49	21.66	21.46	32.35	32.24	48.78	48.71	77.18
500インチ	-	8.91	11.05	14.64	21.15	19.38	27.10	25.60	40.46	40.33	61.01	60.96	96.55
600インチ	-	10.70	13.27	17.58	25.39	23.27	32.53	30.72	48.57	48.42	73.24	73.21	115.91

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

日数掛率B	1日	1.0	2日	1.25	3日	1.5	4日	1.7	5日	1.9	6日	2.0	7日	2.1

大型 DLP プロジェクター

大型 DLP プロジェクター　Panasonic PT-DX100KJ

10,000lm　XGA リアル

輝度		1,0000lm
解像度		1,024 × 768ドット (リサイジング圧縮表示可能)
方式		DLP1チップ方式
液晶	サイズ	0.7型 × 1枚　アスペクト比4：3
	画素数	786,432 画素 (1,024 × 768)
光源ランプ		420W UHM × 2
投写画面サイズ		50 ～ 600 型 (ET-DLE055使用時は50～200型)
コントラスト比		10,000：1
周辺光量比		90 %
接続端子		HDMI×1、DVI-D×1、ビデオ×1(BNC)、RGB×2(5BNC、ミニD-Sub15P)
台形歪補正角度		垂直：最大±40° (ET-DLE055 使用時は最大 ±30°　ET-DLE030 装着時は使用不可。)
環境条件		0～45℃
電源電圧		AC100V
消費電力		1050W　(待機時 3W)
外形寸法		W498 × H200 × D566mm
質量		18.3kg

170,000円/1日 (税別) 日数掛率B

■対応レンズ 日数掛率B ※レンズは付属致しません。

ET-DLE030（固定超短焦点レンズ）	20,000円/1日 (税別)
ET-DLE055（固定短焦点レンズ）	10,000円/1日 (税別)
ET-DLE085（短焦点レンズ）	10,000円/1日 (税別)
ET-DLE150（短焦点レンズ）	10,000円/1日 (税別)

標準レンズ（中焦点レンズ）	8,000円/1日 (税別)
ET-DLE250（中焦点レンズ）	8,000円/1日 (税別)
ET-DLE350（中焦点レンズ）	8,000円/1日 (税別)
ET-DLE450（長焦点レンズ	8,000円/1日 (税別)

■固定超短焦点レンズ〈ET-DLE030〉装着時 投影距離(16：10) 単位：m

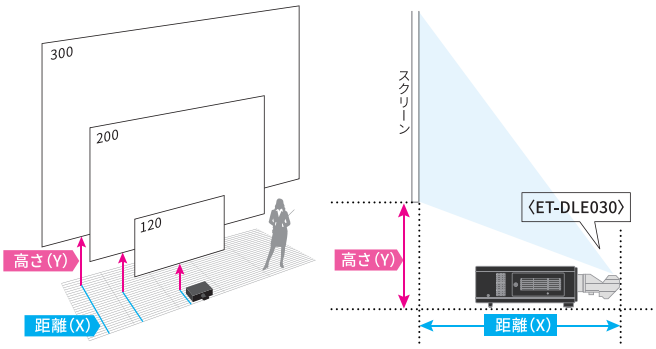

スクリーン	距離(X)	高さ(Y)
100インチ	0.82	0.61
120インチ	0.98	0.70
150インチ	1.22	0.85
200インチ	1.62	1.08
250インチ	2.02	1.32
300インチ	2.42	1.56
350インチ	2.81	1.80

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

■投影距離(4：3) 単位：m

	ET-DLE055	ET-DLE085		ET-DLE150		標準レンズ		ET-DLE250		ET-DLE350		ET-DLE450	
スクリーン	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
80インチ	1.32	1.31	1.64	2.18	3.18	2.89	4.06	3.83	6.09	6.02	9.17	9.02	14.44
100インチ	1.66	1.66	2.07	2.74	4.00	3.63	5.10	4.80	7.63	7.56	11.50	11.35	18.12
120インチ	2.01	2.00	2.49	3.30	4.79	4.37	6.13	5.78	9.18	9.10	13.82	13.68	21.81
150インチ	2.52	2.51	3.12	4.14	6.00	5.48	7.68	7.24	11.49	11.41	17.32	17.18	27.33
200インチ	3.38	3.36	4.18	5.54	8.02	7.33	10.26	9.69	15.34	15.26	23.13	23.00	36.54
250インチ	-	4.21	5.23	6.94	10.13	9.18	12.85	12.13	19.20	19.11	28.94	28.83	45.76
300インチ	-	5.07	6.29	8.33	12.05	11.03	15.43	14.59	23.06	23.00	34.76	34.66	55.00
400インチ	-	6.77	8.40	11.13	16.08	14.73	20.60	19.45	30.77	30.65	46.39	46.31	73.39

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

日数掛率B	1日	1.0	2日	1.25	3日	1.5	4日	1.7	5日	1.9	6日	2.0	7日	2.1

大型液晶プロジェクター

大型 DLP プロジェクター　Panasonic PT-DZ6710J

6,000lm　WUXGA リアル

輝度		6,000lm
解像度		1,920 × 1,200ドット
方式		DLP1チップ方式
液晶	サイズ	0.67型　アスペクト比 16：10
	画素数	2,304,000画素(1,920 × 1,200)×3枚
光源ランプ		300 W UHM × 2
投写画面サイズ		50～600型 (ET-DLE055使用時は50～200型)
コントラスト比		1000：1（ノーマル時）　2000：1（ハイ時）
周辺光量比		90%
接続端子		SDI×1(BNC)、DVI-D×1、RGB×2(5BNC、ミニD-Sub15P)、ビデオ×1(BNC)、Sビデオ×1
カラーシステム		NTSC/ NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM
台形歪補正角度		垂直：最大±40°
環境条件		0～45℃
電源電圧		AC100V
消費電力		850W （待機時 8W）
外形寸法		W498 × H175 × D440mm
質量		15.2kg

125,000円/1日（税別）　日数掛率B

■対応レンズ　日数掛率B　※レンズは付属致しません。

ET-DLE030（固定超短焦点レンズ）	20,000円/1日（税別）
ET-DLE055（固定短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）
ET-DLE085（短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）
ET-DLE150（短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）

標準レンズ（中焦点レンズ）	8,000円/1日（税別）
ET-DLE250（中焦点レンズ）	8,000円/1日（税別）
ET-DLE350（中焦点レンズ）	8,000円/1日（税別）
ET-DLE450（長焦点レンズ	8,000円/1日（税別）

■固定超短焦点レンズ〈ET-DLE030〉装着時 投影距離(16：10) 単位：m

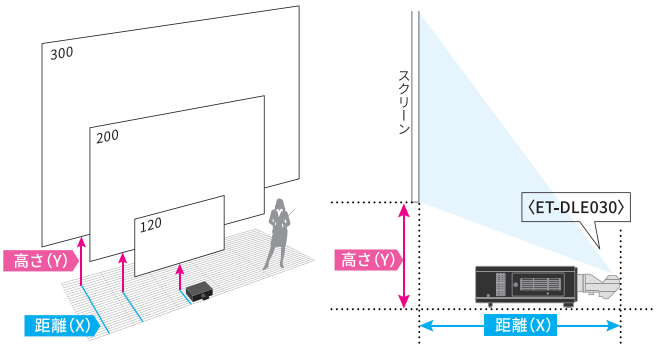

スクリーン	距離(X)	高さ(Y)
100インチ	0.84	0.61
120インチ	1.00	0.71
150インチ	1.25	0.86
200インチ	1.66	1.11
250インチ	2.06	1.36
300インチ	2.47	1.61
350インチ	2.88	1.87

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

■投影距離(16：9) 単位：m

	ET-DLE055	ET-DLE085		ET-DLE150		標準レンズ		ET-DLE250		ET-DLE350		ET-DLE450	
スクリーン	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
80インチ	1.39	1.39	1.73	2.30	3.34	3.17	4.28	4.02	6.41	6.34	9.65	9.50	15.2
100インチ	1.75	1.75	2.17	2.89	4.19	3.99	5.37	5.05	8.03	7.95	12.1	11.95	19.07
120インチ	2.11	2.10	2.62	3.47	5.04	4.80	6.45	6.08	9.65	9.57	14.54	14.4	22.94
147インチ	2.6	-	-	4.27	6.18	5.89	7.92	7.46	11.84	11.76	17.84	17.71	28.17
183インチ	3.25	-	-	5.33	7.71	7.36	9.88	9.31	14.76	14.67	22.25	22.12	35.15
200インチ	3.55	3.54	4.39	5.83	8.43	8.05	10.81	10.18	16.14	16.04	24.33	24.2	38.44
220インチ	-	3.90	4.80	6.41	9.28	8.86	11.89	11.21	17.76	17.66	26.77	26.65	42.31
250インチ	-	4.43	5.50	7.30	10.55	10.08	13.53	12.75	20.2	20.09	30.44	30.32	48.13
280インチ	-	-	-	8.18	11.82	11.29	15.16	14.28	22.63	22.52	34.11	34.0	53.94
300インチ	-	5.33	6.61	8.77	12.67	12.11	16.25	15.31	24.25	24.13	36.56	36.45	57.81
330インチ	-	5.90	7.2	9.65	13.94	13.32	17.88	16.85	26.68	26.56	40.22	40.12	63.62
400インチ	-	7.12	8.83	11.71	16.91	16.17	21.69	20.44	32.36	32.22	48.79	48.7	77.18

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

日数掛率B	1日	1.0	2日	1.25	3日	1.5	4日	1.7	5日	1.9	6日	2.0	7日	2.1

大型液晶プロジェクター

大型液晶プロジェクター　SANYO LP-HF15000L

15,000lm　2K リアル

輝度		15,000lm
解像度		2,048 × 1,080ドット（WUXGA、UXGAリサイジング表示可能）
方式		3原色液晶シャッター投映方式
液晶	サイズ	1.64型 × 3枚（無機パネル）
	画素数	2,211,840画素（2,048 × 1,080）× 3枚
光源ランプ		380W NSHA × 4
投写画面サイズ		40～600型
コントラスト比		3,000：1
周辺光量比		90%
接続端子		HDMI（1080p）×1、DVI-D×1、ミニD-Sub15P×1
		コンポーネント×1(BNC)、ビデオ×1(BNC)、RGBHV×1(5BNC)の切替式
カラーシステム		NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
環境条件		5～40℃
電源電圧		AC200V
消費電力		1,850W （待機時18W）
外形寸法		W650 × H349 × D815mm
質量		46.5kg

380,000円/1日（税別） 日数掛率B

■対応レンズ 日数掛率B ※レンズは付属致しません。

LNS-W03E（固定短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）	LNS-W04（短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）	LNS-T02E（長焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）
LNS-W01Z（固定短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）	LNS-S04（標準レンズ）	10,000円/1日（税別）	LNS-T01Z（固定長焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）
LNS-W06（短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）	LNS-S03（標準レンズ）	10,000円/1日（税別）	LNS-T03（超長焦点レンズ）	38,000円/1日（税別）
LNS-W02Z（短焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）	LNS-M02（中焦点レンズ）	10,000円/1日（税別）		

■投影距離(16：9) 単位：m

	LNS-W03E	LNS-W01Z	LNS-W06		LNS-W02Z		LNS-W04		LNS-S04		LNS-S03		LNS-M02		LNS-T02E		LNS-T01Z	LNS-T03	
スクリーン	固定	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	固定	最短	最長
80 インチ	1.48	2.22	2.2	2.8	2.6	3.4	2.8	3.8	3.7	4.8	-	-	6.4	8.5	8.4	11.6	13.0	11.8	17.2
100 インチ	1.87	2.80	2.8	3.6	3.3	4.3	3.6	4.7	4.7	6.1	6.1	8.3	8.1	10.7	10.5	14.5	16.3	14.6	21.3
120 インチ	2.25	3.37	3.3	4.3	3.9	5.2	4.3	5.7	5.6	7.3	7.3	10.0	9.8	12.9	12.5	17.4	19.5	17.5	25.5
150 インチ	2.83	4.24	4.2	5.4	5.0	6.5	5.5	7.2	7.1	9.2	9.2	12.5	12.3	16.2	15.6	21.7	24.4	21.8	31.8
180 インチ	3.41	5.10	5.0	6.5	6.0	7.8	6.6	8.7	8.5	11.0	11.1	15.0	14.8	19.5	18.6	26.0	29.3	26.1	38.1
200 インチ	3.80	5.68	5.6	7.3	6.6	8.7	7.3	9.6	9.5	12.3	12.3	16.7	16.5	21.8	20.7	28.9	32.6	28.9	42.3
220 インチ	4.19	6.26	6.2	8.0	7.3	9.5	8.1	10.6	10.4	13.5	13.6	18.4	18.2	24.0	22.7	31.7	35.9	31.8	46.5
250 インチ	4.77	7.12	7.0	9.1	8.3	10.9	9.2	12.1	11.9	15.4	15.5	20.9	20.7	27.3	25.8	36.0	40.8	36.1	52.8
280 インチ	5.35	7.99	7.9	10.2	9.3	12.2	10.3	13.5	13.3	17.3	17.4	23.4	23.2	30.6	28.8	40.3	45.7	40.4	59.1
300 インチ	5.74	8.57	8.4	10.9	10.0	13.1	11.1	14.5	14.3	18.5	18.6	25.1	24.9	32.8	30.9	43.2	49.0	43.2	63.3
330 インチ	6.32	9.43	9.3	12.1	11.0	14.4	12.2	16.0	15.7	20.4	21.7	29.4	27.4	36.1	34.0	47.5	53.9	47.5	69.6
400 インチ	7.67	11.45	11.3	14.6	13.4	17.4	14.8	19.4	19.1	24.7	24.9	33.6	33.3	43.8	41.1	57.5	65.3	57.5	84.3

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

■投影距離(4：3) 単位：m

	LNS-W03E	LNS-W01Z	LNS-W06		LNS-W02Z		LNS-W04		LNS-S04		LNS-S03		LNS-M02		LNS-T02E		LNS-T01Z	LNS-T03	
スクリーン	固定	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	固定	最短	最長
80 インチ	1.81	2.72	2.7	3.5	3.2	4.2	3.5	4.6	4.5	5.9	-	-	7.8	10.4	10.3	14.3	15.9	14.4	21.0
100 インチ	2.28	3.42	3.4	4.4	4.0	5.2	4.4	5.8	5.7	7.4	7.4	10.1	9.9	13.1	12.8	17.8	19.9	17.9	26.1
120 インチ	2.76	4.13	4.1	5.3	4.8	6.3	5.3	7.0	6.9	9.0	9.0	12.2	12.0	15.8	15.3	21.3	23.9	21.4	31.3
150 インチ	3.47	5.19	5.1	6.6	6.1	7.9	6.7	8.8	8.6	11.2	11.3	15.3	15.0	19.9	19.1	26.5	29.9	26.7	39.0
180 インチ	4.18	6.25	6.2	8.0	7.3	9.5	8.0	10.6	10.4	13.5	13.6	18.4	18.1	23.9	22.8	31.8	35.9	31.9	46.7
200 インチ	4.65	6.95	6.9	8.9	8.1	10.6	9.0	11.8	11.6	15.0	15.1	20.4	20.2	26.6	25.3	35.3	39.9	35.4	51.8
210 インチ	4.89	7.31	7.2	9.3	8.5	11.1	9.4	12.4	12.2	15.8	15.9	21.5	21.2	28.0	26.6	37.1	41.9	37.2	54.4
240 インチ	5.60	8.37	8.2	10.7	9.8	12.8	10.8	14.2	13.9	18.1	18.2	24.6	24.3	32.0	30.3	42.3	47.9	42.4	62.1
250 インチ	5.84	8.72	8.6	11.1	10.2	13.3	11.2	14.8	14.5	18.9	18.9	25.6	25.3	33.4	31.6	44.1	49.9	44.2	64.7
300 インチ	7.02	10.49	10.3	13.4	12.2	16.0	13.5	17.8	17.5	22.7	22.8	30.8	30.5	40.1	37.8	52.9	59.9	52.9	77.5
350 インチ	8.21	12.25	12.1	15.7	14.3	18.7	15.8	20.7	20.4	26.5	26.6	35.9	35.6	46.9	44.1	61.6	69.9	61.6	90.4
400 インチ	9.39	14.02	13.8	17.9	16.4	21.3	18.1	23.7	23.3	30.3	30.4	41.1	40.8	53.6	50.3	70.4	79.9	70.4	103.2

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

日数掛率B	1日	1.0	2日	1.25	3日	1.5	4日	1.7	5日	1.9	6日	2.0	7日	2.1

大型液晶プロジェクター

大型液晶プロジェクター　SANYO LP-HP7000L

7,000lm　Full HD

輝度		7000lm
解像度		1920×1080ドット（WUXGAリサイジング表示可能）
方式		3原色液晶シャッター投映方式
液晶	サイズ	1.2型×3枚、アスペクト比16：9
	画素数	2,073,600画素（1920×1080）×3枚
光源ランプ		380W
投写画面サイズ		40～600型
コントラスト比		2700：1
周辺光量比		90%
接続端子		DVI-D×1、HDMI×1（1080p）、RGB×2（5BNC、ミニ D-Sub15P）、ビデオ入力×3（BNC、RCA、Sビデオ）、コンポーネント×2（BNC、RCA）
カラーシステム		NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
環境条件		5～40℃
電源電圧		AC100V
消費電力		520W （待機時15W）
外形寸法		W370 × H187 × D439.9mm
質量		11.6kg

150,000円/1日（税別）　日数掛率B

■対応レンズ　日数掛率B　※レンズは付属致しません。

LNS-W34（固定短焦点レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-W31A（短焦点レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-S32（標準レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-S30（標準レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-T31A（長焦点レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-T32（長焦点レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-T33（長焦点レンズ）	15,000円/1日（税別）

■投影距離(16：9)　単位：m

	LNS-W34	LNS-W31A		LNS-S32		LNS-S30		LNS-T31A		LNS-T32		LNS-T33	
スクリーン	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
80インチ	1.41	2.21	3.13	3.08	4.01	3.14	4.14	4.02	7.39	7.41	10.3	10.2	15.98
100インチ	1.78	2.79	3.93	3.88	5.04	3.95	5.2	5.06	9.28	9.22	12.84	12.66	19.89
120インチ	2.15	3.36	4.73	4.67	6.07	4.76	6.26	6.11	11.17	11.03	15.38	15.12	23.8
150インチ	2.71	4.22	5.94	5.87	7.61	5.97	7.84	7.68	14.01	13.74	19.18	18.81	29.66
180インチ	3.26	5.07	7.14	7.07	9.16	7.19	9.43	9.25	16.84	16.45	22.99	22.5	35.53
200インチ	3.64	5.64	7.94	7.87	10.19	7.99	10.49	10.29	18.73	18.26	25.52	24.96	39.43
220インチ	4.01	6.22	8.74	8.67	11.22	8.8	11.55	11.34	20.62	20.07	28.06	27.42	43.34
250インチ	4.56	7.08	9.94	9.87	12.76	10.02	13.14	12.91	23.46	22.78	31.87	31.12	49.2
280インチ	5.12	7.93	11.14	11.06	14.3	11.23	14.73	14.48	26.29	25.5	35.67	34.81	55.07
300インチ	5.49	8.51	11.94	11.86	15.33	12.04	15.78	15.52	28.18	27.31	38.21	37.27	58.98
330インチ	6.05	9.34	13.14	13.06	16.88	13.25	17.37	17.09	31.02	30.02	42.01	40.96	64.84
400インチ	7.35	11.33	15.94	15.86	20.48	16.08	21.08	20.75	37.63	36.35	50.89	49.57	78.52

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

大型液晶プロジェクター

大型液晶プロジェクター　SANYO LP-ZM5000 , SANYO LP-XM100

5,000lm

WUXGA リアル

XGAリアル

		SANYO LP-ZM5000	SANYO LP-XM100
輝度		5000lm	
解像度		1920×1200ドット（WUXGA）	1024×768ドット（XGA）
方式		3原色液晶シャッター投映方式	
液晶	サイズ	0.76型×3枚　アスペクト比16：10	0.8型×3枚　枚アスペクト比4：3
	画素数	2,304,000画素（1920×1200）×3枚	2,359,296画素（1024×768）×3枚
光源ランプ		330W NSHA	275W NSHA
投写画面サイズ		40～400型	
コントラスト比		2000：1	1000：1
周辺光量比		90%	
接続端子 カラーシステム		DVI-D×1、HDMI×1(1080p)、RGB×2(5BNC、ミニD-Sub15P)、ビデオ入力×3(BNC、RCA、Sビデオ)、コンポーネント×2（BNC、RCA）	DVI-D×1、RGB×2(5BNC、ミニD-Sub15P)、ビデオ入力×3(BNC、RCA、Sビデオ)、コンポーネント×2（BNC、RCA）
環境条件		NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N	
電源電圧		5～40℃	
消費電力		AC100V	
外形寸法		519W　（待機時24W）	423W（待機時22W）
質量		W489.5 × H164 × D434.8mm	W489.5 × H164 × D434.8mm
		9.8kg	9.7kg

80,000円/1日（税別） 日数掛率B

50,000円/1日（税別） 日数掛率B

■対応レンズ 日数掛率B ※レンズは付属致しません。

LNS-W21（固定短焦点レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-W20（短焦点レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-S20（標準レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-T20（長焦点レンズ）	6,000円/1日（税別）
LNS-T21（長焦点レンズ）	6,000円/1日（税別）

■LP-ZM5000 投影距離(16：9) 単位：m

	LNS-W21	LNS-W20		LNS-S20		LNS-T20		LNS-T21	
スクリーン	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
80インチ	1.35	2.15	2.95	2.85	4.89	4.83	7.94	7.86	12.61
100インチ	1.71	2.70	3.70	3.57	6.12	6.06	9.96	9.88	15.82
120インチ	2.06	3.25	4.45	4.30	7.36	7.30	11.97	11.90	19.03
147インチ	2.59	4.08	5.58	5.39	9.21	9.15	15.00	14.93	23.84
183インチ	3.12	4.90	6.70	6.48	11.06	11.00	18.02	17.96	28.65
200インチ	3.47	5.46	7.45	7.20	12.30	12.24	20.03	19.97	31.86
220インチ	3.83	6.01	8.20	7.93	13.53	13.48	22.05	21.99	35.06
250インチ	4.36	6.83	9.33	9.02	15.38	15.33	25.07	25.02	39.87
280インチ	4.89	7.66	10.45	10.11	17.23	17.18	28.09	28.05	44.69
300インチ	5.24	8.21	11.21	10.83	18.47	18.42	30.11	30.07	47.89
330インチ	5.77	9.04	12.33	11.92	20.32	20.27	33.13	33.10	52.70
400インチ	6.81	10.97	14.55	14.46	23.97	24.60	39.1	40.17	62.2

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

■LP-XM100 投影距離(4：3) 単位：m

	LNS-W21	LNS-W20		LNS-S20		LNS-T20		LNS-T21	
スクリーン	固定	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
80インチ	1.26	2.0	2.7	2.7	4.5	4.5	7.4	7.3	11.7
100インチ	1.59	2.5	3.4	3.4	5.7	5.7	9.2	9.2	14.7
120インチ	1.92	3.1	4.1	4.0	6.8	6.8	11.1	11.1	17.7
150インチ	2.42	3.8	5.2	5.1	8.5	8.6	14.0	13.9	22.2
180インチ	2.91	4.6	6.2	6.1	10.3	10.3	16.8	16.8	26.7
200インチ	3.24	5.1	6.9	6.7	11.4	11.4	18.7	18.7	29.7
210インチ	3.41	5.4	7.3	7.1	12.0	12.0	19.6	19.6	31.2
240インチ	3.9	6.1	8.3	8.1	13.7	13.7	22.4	22.4	35.7
250インチ	4.07	6.4	8.7	8.4	14.3	14.3	23.4	23.4	37.2
300インチ	4.89	7.7	10.4	10.1	17.2	17.2	28.1	28.1	44.7
350インチ	5.72	9.0	12.2	11.8	20.1	20.1	32.8	32.8	52.1
400インチ	6.54	10.2	13.9	13.5	22.9	23.0	37.5	37.5	59.6

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

液晶モバイルプロジェクター

SANYO LP-XU115

38,000円/1日（税別）
日数掛率A

4,500 lm　XGA リアル　ネットワーク対応

輝度	4500lm	消費電力	354W
解像度	XGA（1024×768）	質量	3.6kg
台形歪補正	垂直 ±40°	入出力端子	RGB×2(ミニ D-sub15 ピン、DVI-D)、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W334 × H78.4 × D257.5mm		

■投影距離(4：3) 単位：m

スクリーン	80	100	120	150	180	210	240
最短	1.9	2.4	2.9	3.6	4.3	5.1	5.8
最長	3.0	3.8	4.6	5.7	6.9	8.0	9.2

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

SANYO LP-XU105

38,000円/1日（税別）
日数掛率A

4,500 lm　XGA リアル

輝度	4500lm	消費電力	351W
解像度	XGA（1024×768）	質量	3.5kg
台形歪補正	垂直 ±40°	入出力端子	RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W334 × H78.4 × D257.5mm		

■投影距離(4：3) 単位：m

スクリーン	80	100	120	150	180	210	240
最短	1.9	2.4	2.9	3.6	4.3	5.1	5.8
最長	3.0	3.8	4.6	5.7	6.9	8.0	9.2

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

NEC MT1075J

38,000円/1日（税別）
日数掛率A

4,200 lm　XGA リアル

輝度	4200lm	消費電力	415W	質量	5.9kg
解像度	XGA（1024×768）	入出力端子	DVI-D×1、RGB×2(5BNC、ミニ D-sub15P)、コンポーネント(BNC)×1、ビデオ入力(RCA)×1、S ビデオ ×1		
台形歪補正	垂直 ±40°水平 ±35°				
外形寸法	W334 × H115 × D323mm				

■投影距離(4：3) 単位：m

スクリーン		40	60	80	100	150	200	300
標準レンズ	最短	1.2	1.8	2.5	3.1	4.7	6.2	9.4
	最長	1.6	2.5	3.3	4.2	6.3	8.4	12.6
MT60-10RL	固定	-	1.2	1.6	2.0	-	-	-
MT60-26ZL	最短	2.1	3.2	4.3	5.4	8.2	10.9	16.5
	最長	3.3	5.1	6.8	8.6	12.9	17.3	26.0

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

SANYO LP-XU4000

35,000円/1日（税別）
日数掛率A

4,000 lm　XGA リアル

輝度	4000lm	消費電力	322W
解像度	XGA（1024×768）	質量	3.3kg
台形歪補正	垂直 ±20°（手動 ±30°）	入出力端子	RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W350 × H87.5 × D254.4mm		

■投影距離(4：3) 単位：m

スクリーン	80	100	120	150	180	210	240
最短	2.8	3.5	4.2	5.3	6.4	7.4	8.5
最長	3.4	4.2	5.1	6.4	7.6	8.9	10.2

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

液晶モバイルプロジェクター

SANYO LP-WXU700

35,000円/1日（税別）

日数掛率A

3,800 lm　WXGA リアル

輝度	3800lm	消費電力	364W
解像度	WXGA（1280×800）	質量	3.6kg
台形歪補正	垂直 ±20°	入出力端子	HDMI(1080p)×1、RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W334 × H78.4 × D257.5mm		

■投影距離(16:10) 単位:m

スクリーン	80	100	120	150	180	210	240
最短	2.0	2.5	3.0	3.8	4.6	5.4	6.1
最長	3.2	4.0	4.8	6.0	7.3	8.5	9.7

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

SANYO LP-XU350

25,000円/1日（税別）

日数掛率A

3,500 lm　XGA リアル

輝度	3500lm	消費電力	300W
解像度	XGA（1024×768）	質量	2.6kg
台形歪補正	-	入出力端子	RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W326 × H83.1 × D231.6mm		

■投影距離(4:3) 単位:m

スクリーン	80	100	120	150	180	210	240
最短	2.8	3.5	4.2	5.3	6.4	7.4	8.5
最長	3.4	4.2	5.1	6.4	7.6	8.9	10.2

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

EPSON EMP-1810

25,000円/1日（税別）

日数掛率A

3,500 lm　XGA リアル

輝度	3500lm	消費電力	210W
解像度	XGA（1024×768）	質量	2.9kg
台形歪補正	垂直 ±45°	入出力端子	RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W345 × H86 × D257mm		

■投影距離(4:3) 単位:m

スクリーン	40	60	80	100	120	150	180	200
最短	1.14	1.74	2.35	2.96	3.57	4.49	5.40	6.01
最長	1.89	2.87	3.86	4.84	5.83	7.30	8.78	9.77

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

EPSON EMP-1710

12,000円/1日（税別）

日数掛率A

2,700 lm　XGA リアル

輝度	2700lm	消費電力	244W
解像度	XGA（1024×768）	質量	1.6kg
台形歪補正	垂直 ±30°	入出力端子	RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W273 × H68 × D193mm		

■投影距離(4:3) 単位:m

スクリーン	40	60	80	100	120	150
最短	1.33	2.0	2.67	3.35	4.02	5.03
最長	1.6	2.4	3.21	4.02	4.83	6.05

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

SANYO LP-XW250

9,000円/1日（税別）

日数掛率A

2,600 lm　XGA リアル

輝度	2600lm	消費電力	296W
解像度	XGA（1024×768）	質量	2.5kg
台形歪補正	垂直 ±30°	入出力端子	RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1
外形寸法	W333.5 × H585.2 × D1247mm		

■投影距離(4:3) 単位:m

スクリーン	40	60	80	100	120	150
最短	1.3	1.9	2.6	3.3	3.9	4.9
最長	1.55	2.3	3.1	3.9	4.7	5.9

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

SANYO LP-XU75

9,000円/1日（税別）

日数掛率A

2,500 lm　XGA リアル

輝度	2,500lm	消費電力	245W
解像度	XGA（1,024 × 768）	質量	3.1kg
台形歪補正	垂直 ±20°	入出力端子	RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W335 × H79.7 × D238.4mm		

■投影距離(4:3) 単位:m

スクリーン	40	60	80	100	200	300
最短	1.4	1.8	2.6	3.5	7.0	10.5
最長	1.6	2.2	2.8	4.2	8.4	12.6

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

日数掛率A	1日	1.0	2日	1.2	3日	1.4	4日	1.5	5日	1.6	6日	1.7	7日	1.8

液晶モバイルプロジェクター

EPSON EH-DM30

15,000円/1日（税別）

日数掛率A

2,500 lm　WXGA リアル　DVD 一体型

輝度	2,500lm	消費電力	310W
解像度	WXGA（1,280 × 800）	質量	4.3kg
台形歪補正	垂直 ±30°	入出力端子	HDMI(1080p)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、コンポーネント (RCA)×1、RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×1
外形寸法	W335 × H136 × D239mm		

■投影距離(4：3) 単位：m

スクリーン	40	60	80	100	120	150
最短	1.26	1.9	2.55	3.19	3.83	4.24
最長	1.52	2.29	3.06	3.83	4.61	5.09

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

EPSON EH-DM3

15,000円/1日（税別）

日数掛率A

2,000 lm　QHD　DVD 一体型

輝度	2,000lm	消費電力	310W
解像度	QHD（960 × 540）	質量	4.2kg
台形歪補正	垂直 ±30°	入出力端子	HDMI(1080p)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、コンポーネント (RCA)×1、RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×1
外形寸法	W335 × H136 × D239mm		

■投影距離(4：3) 単位：m

スクリーン	40	60	80	100	120	150
最短	1.46	2.21	2.95	3.7	4.45	5.56
最長	1.98	2.99	4.00	5.0	6.01	7.52

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

SANYO LP-XW55

6,000円/1日（税別）

日数掛率A

2,000 lm　XGA リアル

輝度	2,000lm	消費電力	250W
解像度	XGA（1,024 × 768）	質量	2.9kg
台形歪補正	垂直 ±20°	入出力端子	RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W330 × H80 × D237mm		

■投影距離(4：3) 単位：m

スクリーン	40	60	80	100	120	150	200	300
投影距離	1.3	1.8	2.4	3.3	4.0	5.0	6.6	9.9

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

日数掛率A	1日	1.0	2日	1.2	3日	1.4	4日	1.5	5日	1.6	6日	1.7	7日	1.8

超短焦点プロジェクター

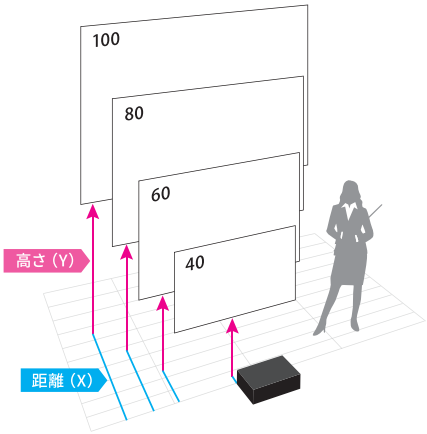

至近距離からの投写で大画面表示を実現

超短焦点プロジェクター

投影距離が一般的な機種よりも大幅に短く、
光の減衰も少ない超短焦点プロジェクター。
従来は利用が難しかった狭い部屋でも
プロジェクターの利用が可能に。
会議室、教室での利用や、演劇・舞台にも。

SANYO LP-WL2500A

25,000円/1日（税別）
日数掛率A

2,500 lm　WXGA リアル

輝度	2,500lm	消費電力	326W（待機時 6.7W）
解像度	WXGA（1,280 × 800）	質量	4.6kg
台形歪補正	-	入出力端子	HDMI(1080i)×1、RGB(ミニ D-sub15 ピン)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W350 × H129.4 × D381.9mm		

■投影距離(16:10) 単位:m

スクリーン	60	70	80	90	100	110
距離（X）	63.6	74.8	86.1	97.3	108.5	119.7
高さ（Y）	20.0	22.3	24.5	26.8	29.1	31.3

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

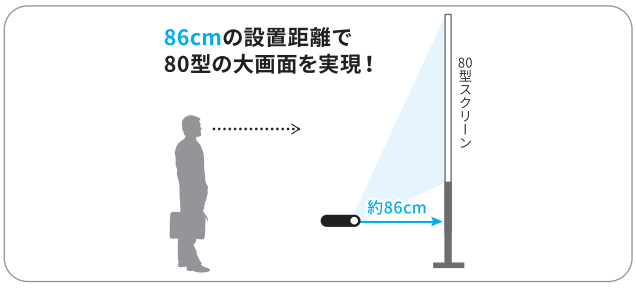

SANYO LP-XL51A

25,000円/1日（税別）
日数掛率A

2,700 lm　XGA リアル

輝度	2,700lm	消費電力	402W（待機時 12W）
解像度	XGA（1,024 × 768）	質量	7.5kg
台形歪補正	-	入出力端子	RGB(ミニ D-sub15 ピン)×2、コンポーネント (5BNC)×1、ビデオ入力 (RCA)×1、S ビデオ ×1
外形寸法	W374 × H196.8 × D495mm		

■投影距離(4:3)単位cm

スクリーン	60	65	70	75	80
距離（X）	-4.0	-1.0	2.1	5.1	8.1
高さ（Y）	30.8	32.3	33.7	35.1	36.5

※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。

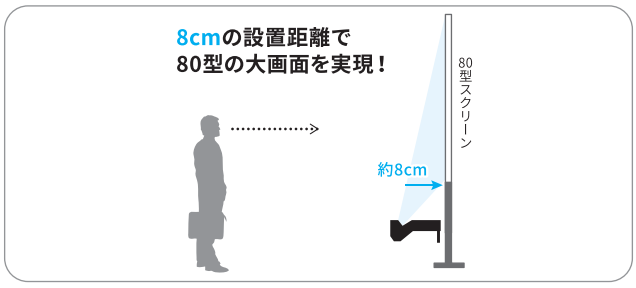

日数掛率A	1日	1.0	2日	1.2	3日	1.4	4日	1.5	5日	1.6	6日	1.7	7日	1.8