


TOUCH PANEL DISPLAY

液晶タッチパネルディスプレイ

パビリオン案内板やインフォメーションボード、
教育・医療の現場などにも ご利用いただけます。

SHARP PN-L702B

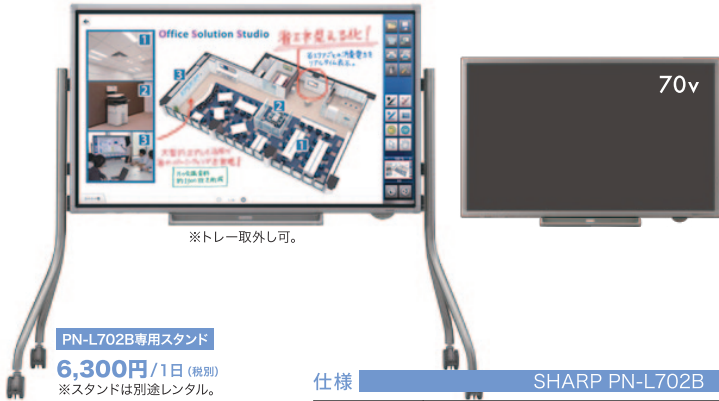

仕様	SHARP PN-L702B
外形寸法	W1648 × H982 × D116mm
画面寸法	W1539 × H866mm
消費電力	240W
電源電圧	AC100V
質量	70kg
PC 入力	WUXGA
入出力端子	HDMI×1、ミニ D-Sub15P×1、(RGB/コンポーネント/コンポジットで任意の1信号)

電子黒板、テレビ会議、
プレゼンなど多彩な
シーンで使えます。


ORION OLS-7001TGP



仕様	ORION OLS-7001TGP
外形寸法	W1710 × H1040 × D147mm
画面寸法	W1549 × H871mm
消費電力	850W
電源電圧	AC100~240V
質量	115kg
PC 入力	-
入出力端子	HDMI×1、ミニ D-Sub15P×1、 コンポーネント・コンポジット

縦置きなら155cm。
床から立てても
大画面タッチが可能。

SAMSUNG ME55B, ME40C

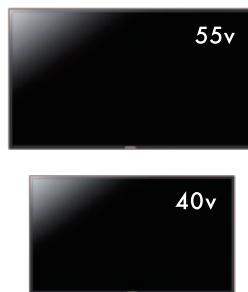

縦置き設置可能

業務用ディスプレイならではの
縦・横いずれの設置にも対応。
アイレスオリジナルのディスプレイスタンド RS-01 RS-02
を使えば、高い位置への設置も簡単。
DS-01 DHS-02を使えば、
タッチパネルとして最適な位置に
高さ調節が可能です。




本体だけでコンテンツ再生。

本体にメディアプレーヤーを内蔵(MagicInfo Lite)。
本体USBポートに、コンテンツが入ったUSBメモリを挿し、
リモコン操作で簡単に自動再生ができます。
また、USBメモリの中のコンテンツを本体内蔵メモリに
コピーすることも可能。
静止画(JPG)、動画、Flashムービー、音声ファイル等、
幅広いファイル形式に対応します。



最大6点同時タッチを実現。

タッチパネル取付後は、
放射状に照射された赤外線センシングにより、
タッチ認識されにくい場所も最小化で認識。
最大6点の同時タッチ (Windows7環境) 可能。

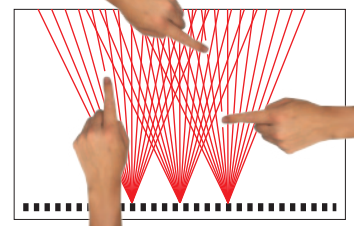

※別途パソコンが必要です。パソコンとタッチパネルを接続し、
付属のCD-ROMからタッチパネルドライバをパソコンにインストールする必要があります。
※対応OS: Windows 7, Vista, XP、(対応予定) Mac OS X, Linux

仕様	ME55B	ME55B + CY-TM55(タッチパネル)	ME40C	ME40C + CY-TM40(タッチパネル)
外形寸法	W1246 × H718 × D30mm	W1267 × H736 × D32mm	W922 × H539 × D30mm	W939 × H551 × D32mm
画面寸法	W1209.6 × H680.4mm	-	W885.6 × H498.2mm	-
消費電力	119W	-	93W	-
質量	17.1kg	26.4kg	10.6kg	16.1kg
入出力端子	HDMI ×1、DVI-D ×1、ミニ D-sub15P×1、コンポーネント・コンポジット (RCA)			