


1 ケースから出す セット内容を確認してください。



スピーカー背面にミキサーが組み込まれています。
そのままで、離しても、使用できます。



2 スピーカーをスタンドに立てる



①スタンドのロックレバーを上にした状態でジョイント部分にスタンドを差し込む。

②ロックレバーを下げ、スタンドを固定する。

③スタンドの高さを調整する。

ツマミは2カ所

④ネジで固定する。

3 スピーカーとミキサーを接続する




4 ミキサーと外部音源を接続する



を で接続！
を で接続！

マイクを接続する場合

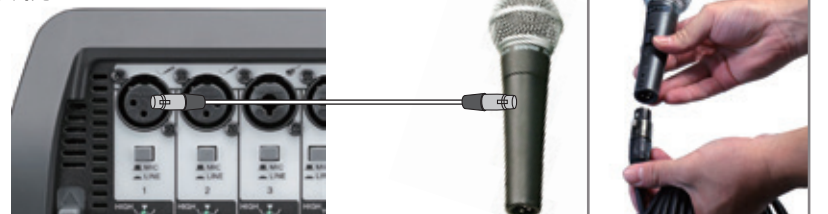

5 ミキサーの電源コードをコンセントに差し込み電源を入れる



①ミキサーの電源を入れる前に、主音量が0であることを確認してください。

②電源コードをコンセントに差し込む。

③電源を入れる。

6 外部音源を再生して音量を調整する



※このランプが赤になるまで音を大きくすると故障の原因になります。



①「MASTER」をこの位置に合わせる。

②このツマミで音量を調整。
※0から徐々に上げていってください。

マイク音量は で調整。

7 Bluetoothの使い方

モバイル端子などのBluetooth機器の音声をスピーカーで再生します。



①Bluetooth LEDが
消灯していることを
確認してください。

点灯している場合は、
Bluetoothボタンを押して
一度オフにしてください。

7-1 機器を登録する



①Bluetoothボタンを
3秒以上押し続け、
LEDランプが素早く
点滅すると、
ペアリングの
待機状態になります。

②モバイル端子側で
Bluetooth機器の接続リストが表示されたら、
【STAGEPAS 400BT】を選択する。
(設定は2分以内に行ってください)

STAGEPAS 400BT

③ペアリングが完了すると、Bluetoothボタンが点灯します。

7-2 機器を接続する



①Bluetoothボタンを1秒程度押し、
LEDランプがゆっくり点滅したら
待機状態になります。

②モバイル端子側でBluetooth機器の
接続リストから、
【STAGEPAS 400BT】を選択する。
接続が完了すると、LEDランプが点灯
します。

7-3 再生方法



①Bluetoothで接続された音声は、
チャンネル7/8に入力されます。

Bluetooth機器側の音量を大きめに
設定してから、LEVELつまみで
チャンネルの音量を調整することをお
すすめします。

スマートフォンなどのBluetooth機器での再生時に、
電源やメールなどの着信音が入ると、音声ファイルの再生が
一時中止されることがあります。
一時中止を防ぐためには、「機内モード」に設定してから、
BluetoothをONに設定してください。

7-4 機器の接続を切断する

機器との接続を切断するには、
次のいずれかの操作を行います。

- Bluetooth機器側で切断操作をする。
(LEDランプがゆっくり点滅し、接続の待機状態になります。)
- スピーカー側のBluetoothボタンを押して、Bluetooth機能をオフにする。
(LEDランプが消灯する。)

電源をオフにする時は、
Bluetooth機能がオフになっていることを確認してください。
Bluetooth機能がオンの状態で電源をオフにすると、
ペアリング登録情報を失う場合があります。

Bluetooth機能をオフにしてから再度オンにする場合は、
6秒間以上間隔をあけてください。
オフにした直後にBluetoothボタンを押しても、オンになりません。

トラブルQ&A

Q. 音が歪んだり、雑音が入る。

- A. ☒ 各チャンネルのLEVELや
MASTERLEVERが上がり過ぎていませんか？
- ☒ MIC/LINEスイッチがMICになっていませんか？
音源からの入力レベルが大きい場合、
MIC/LINEスイッチをMICにしていると、音が歪むことがあります。
スイッチをLINEにしてみてください。
- ☒ ミキサーに接続した機器のボリュームが大きすぎてませんか？
外部入力している機器のボリュームを下げてみてください。
- ☒ スピーカーケーブルや電源ケーブルが
入力ケーブルの近くにありませんか？
入力ケーブルから離してみてください。

Q. 音が小さい。

- A. ☒ スピーカーケーブルは奥までしっかり差し込みましたか？
- ☒ チャンネル5/6で
フォーン端子とRCAピン端子の両方に接続していませんか？
または、チャンネル7/8で
フォーン端子とステレオミニ端子の両方に接続していませんか？
チャンネル5/6ではフォーン端子、
チャンネル7/8ではステレオミニ端子が優先されます。
- ☒ POWER LEDが連続して点滅していませんか？
内蔵のパワーアンプに過大な負荷がかかると、保護のため
アンプがミュートして音が出なくなります。
しばらくすると自動復帰します。

Q. 突然電源が切れた。

- A. ☒ ミキサーの通風孔を塞いでいませんか？
放熱が不十分でミキサーに熱がこもると、加熱保護のため
電源が切れます。
冷却用の通風を確保してから、再度電源を入れてください。